


CUBE67 I/O EXPANSION MODULE

4 analog inputs (U)

Módulo de extensión  
AI4 - (E) 4× M12 (U)  
Tensión  
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".  
Carcasa compacta.

Enlace al producto

Ilustración

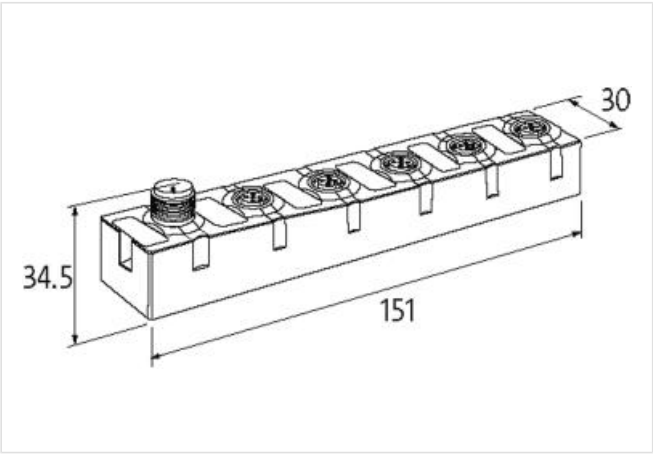

El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales               |               |
|---------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                      | 27242601      |
| ECLASS-6.1                      | 27242601      |
| ECLASS-7.0                      | 27242601      |
| ECLASS-8.0                      | 27242601      |
| ECLASS-9.0                      | 27242601      |
| ECLASS-10.1                     | 27242601      |
| ECLASS-11.1                     | 27242601      |
| ECLASS-12.0                     | 27242601      |
| ETIM-5.0                        | EC001596      |
| GTIN                            | 4048879048255 |
| Número de tarifa arancelaria    | 85389099      |
| Unidad de embalaje              | 1             |
| Datos eléctricos   Alimentación |               |
| Norm operating voltage          | EN 61131-2    |
| Tensión de servicio US CC       | 24 V          |
| Consumo de corriente máx.       | 50 mA         |
| Corriente total UA máx.         | 4 A           |
| Corriente total US máx.         | 4 A           |
| Datos eléctricos   Entrada      |               |

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A prueba de sobrecargas                              | sí                                     |
| Resistente a cortocircuitos                          | sí                                     |
| Resistencia de entrada                               | 1000 kΩ                                |
| Corriente de sensor US por entrada máx.              | 0,2 A                                  |
| Tiempo de conversión entrada analógica por canal     | 2 ms                                   |
| Diagnósticos                                         |                                        |
| Aviso de actuador                                    | por canal via LED y BUS                |
| Diagnóstico                                          | Sin tensión, Under voltage             |
| Diagnóstico vía BUS                                  | por módulo y canal                     |
| Diagnóstico vía LED                                  | por módulo y canal                     |
| Diagnóstico de cortocircuito                         | sí                                     |
| Indicador LED                                        | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
| Diagnóstico de sobrecarga                            | sí                                     |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |                                        |
| Grado de protección (EN IEC 60529)                   | IP67                                   |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                                        |
| Suitable for mounting type                           | Fijación de tornillo de 2 agujeros     |
| Altura                                               | 151 mm                                 |
| Anchura                                              | 30 mm                                  |
| Profundidad                                          | 34,5 mm                                |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                                        |
| Temperatura de servicio mín.                         | 0 °C                                   |
| Temperatura de servicio máx.                         | 55 °C                                  |
| Temperatura de almacenamiento mín.                   | -20 °C                                 |
| Temperatura de almacenamiento máx.                   | 75 °C                                  |
| Tipo de conexión 3                                   |                                        |
| Tipo de conexión 1                                   | 0-3                                    |
| Tipo de conexión 2                                   | Bus In                                 |
| Tipo de conexión 3                                   | Bus Out                                |
| Family construction form                             | M12                                    |
| Gender                                               | female                                 |
| Color de soportes de contacto                        | negro                                  |
| Codificación                                         | A                                      |
| Nº de polos                                          | 5                                      |
| PIN 1                                                | 24 V DC (US)                           |
| PIN 2                                                | AI +                                   |
| PIN 3                                                | 0 V                                    |
| PIN 4                                                | AI -                                   |
| PIN 5                                                | n.c.                                   |
| Family construction form                             | M12                                    |
| Gender                                               | male                                   |
| Color de soportes de contacto                        | negro                                  |
| Codificación                                         | A                                      |
| Nº de polos                                          | 6                                      |
| PIN 1                                                | 24 V DC (UA)                           |
| PIN 2                                                | 24 V DC (US)                           |
| PIN 3                                                | 0 V                                    |
| PIN 4                                                | Bus internal                           |
| PIN 5                                                | Bus internal                           |
| PIN 6                                                | 0 V                                    |
| Family construction form                             | M12                                    |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Gender                        | female       |
| Color de soportes de contacto | negro        |
| Codificación                  | A            |
| Nº de polos                   | 6            |
| PIN 1                         | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                         | 24 V DC (US) |
| PIN 3                         | 0 V          |
| PIN 4                         | Bus internal |
| PIN 5                         | Bus internal |
| PIN 6                         | 0 V          |