

CUBE67 ACCESSORIES

System interface connector


M12
Hembra recta
Unión interna de sistema
con enchufe de montaje
Bridas, distancia de los agujeros 30 mm, diametro del agujero 3.3 mm

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

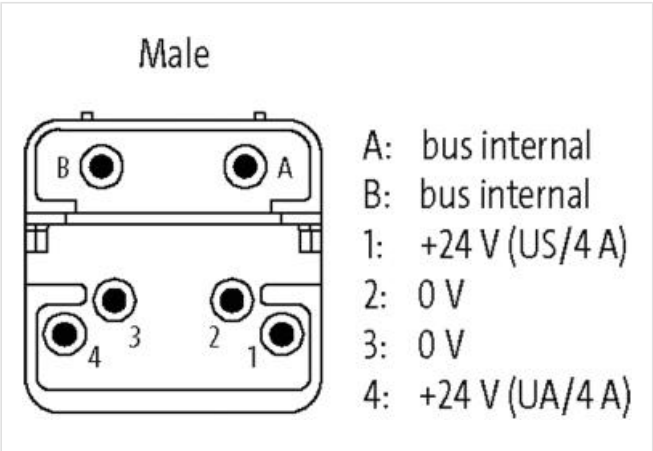

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047890
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC	24 V
Corriente de servicio máx.	4 A
Instalación Conexión	
Connection information	Han-Brid®, 6-polig
Family construction form	M12
Gender	female
Ciclos de conexión mín.	500
Instalación Asignación de pines	
Nº de polos	6
Protección de equipos Sistema eléctrico	

Grado de protección (EN IEC 60529) IP65

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	80,5 mm
Anchura	40 mm
Profundidad	40 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C