

Xenterra 16TX unmanaged Switch wallmounted 16 Port 100Mbit

Switch no gestionado 16 puertos

Montaje de agujero bocallave/enroscable


Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

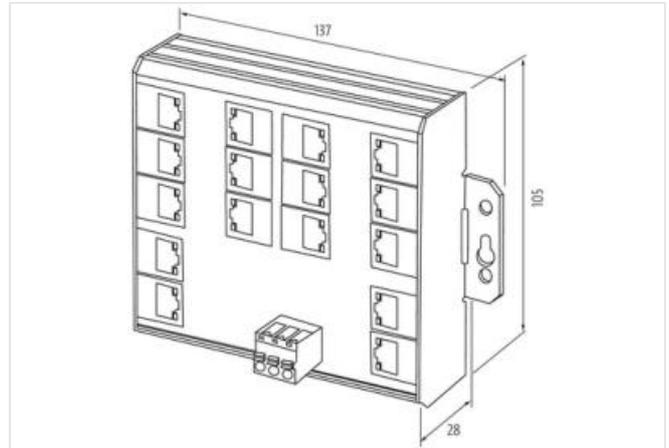

Datos comerciales

ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
GTIN	4048879830430
Número de tarifa arancelaria	85176200
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA mín.	8 V
Tensión de servicio CA máx.	28 V
Tensión de servicio CC mín.	9 V
Tensión de servicio CC máx.	36 V

Datos técnicos | Comunicación industrial

Tasa de transmisión máx.	100 MBit/s
--------------------------	------------

Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet

Autoseparador de frecuencias	sí
Autonegociación	sí
Dúplex	Full duplex
Tipo de interruptor	no gestionados

VLAN no administrada (IEEE 802.1Q)	sí
------------------------------------	----

Diagnósticos

Contacto de alarma	no
Diagnóstico	Sin tensión
Indicador LED	Conexión Ethernet/transmisión de datos

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
------------------------------------	------

Datos mecánicos | Datos de material

Color carcasa	negro
Material carcasa	Metal

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	Atornillado
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Altura	105 mm
Anchura	137 mm
Profundidad	28 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C

Tipo de conexión 1

Tipo de conexión 1	16
Family construction form	RJ45
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.