



## ASSEMBLY MODULE MP 6 S

Mounting rail / screw-type terminal

6 pares de pins soldados  
borne de tornillo conectado a pins soldados

### Enlace al producto

#### Ilustración

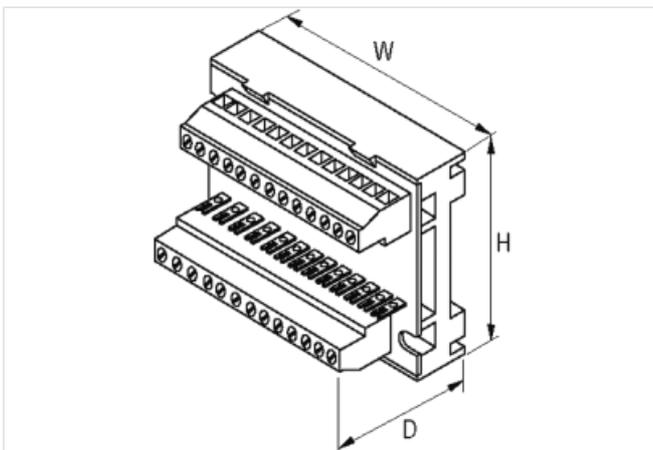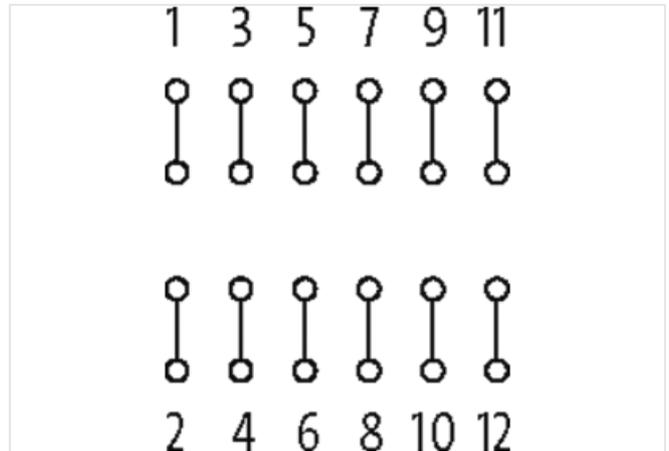

El producto puede diferir de la imagen

#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27141149
ECLASS-7.0	27141149
ECLASS-8.0	27141149
ECLASS-9.0	27141149
ECLASS-10.1	27141149
ECLASS-11.1	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879042239
Número de tarifa arancelaria	85369010
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos   Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	250 V
Tensión de servicio CC máx.	250 V
Corriente de servicio máx.	5 A
Datos técnicos   Instalación	
Sección transversal de la conexión máx.	4 mm <sup>2</sup>
Instalación   Conexión	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Connection information	Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)
Protección de equipos   Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos   Datos de material	
Características de carcasa	Estructura abierta
Material carcasa	Plástico
Datos mecánicos   Datos de montaje	
Distancia de los pins soldados	50 mm
Modo de montaje	Atornillado, geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura	63 mm
Anchura	90 mm
Profundidad	36 mm
Características del entorno   Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C