



EUROCARD HOLDER

SKP 31/1

Bornes de tornillo  
31 polos (DIN 41617)  
todos  
El adaptador acoplado SASA 135 Art. Nr. 63900 permite montaren el soporte en el raíl en ángulo recto.  
El tamaño D2 es para tarjeta sin placa frontal.  
Para insertar la tarjeta presione en primer lugar los dos botones amarillos. Introduzca la Eurocard en las guías  
empujando hasta el fondo. La tarjeta está ya está colocada. Para sacarla, presione de nuevo los dos botones amarillos.

Enlace al producto

Ilustración

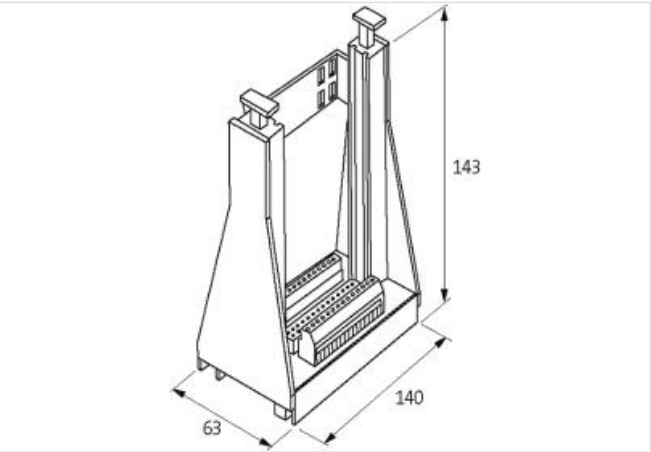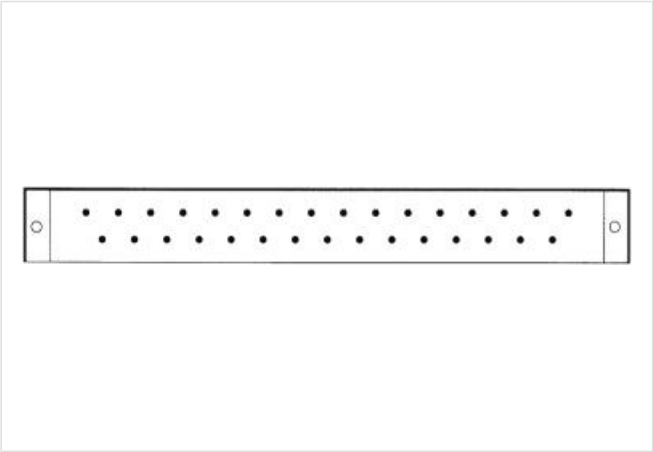

El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27260710 |
| ECLASS-6.1        | 27260704 |
| ECLASS-7.0        | 27440402 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0                   | 27440402      |
| ECLASS-9.0                   | 27460201      |
| ECLASS-10.1                  | 27440402      |
| ECLASS-11.1                  | 27460201      |
| ECLASS-12.0                  | 27460201      |
| ETIM-5.0                     | EC002780      |
| GTIN                         | 4048879042215 |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

**Datos eléctricos | Alimentación**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Tensión de servicio CA     | 250 V |
| Corriente de servicio máx. | 5 A   |

**Datos técnicos | Instalación**

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Sección transversal de la conexión un solo alambre máx. | 4 mm² |
|---------------------------------------------------------|-------|

**Instalación | Asignación de pines**

|             |    |
|-------------|----|
| Nº de polos | 31 |
|-------------|----|

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Categoría de sobretensión (EN 60664-1) | I |
|----------------------------------------|---|

**Protección de equipos | Medios**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Flame resistance | Difícilmente inflamable |
|------------------|-------------------------|

**Datos técnicos | Datos mecánicos**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Diseño regleta de hembrillas | DIN 41617 |
|------------------------------|-----------|

**Datos mecánicos | Datos de material**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Material carcasa | Plástico |
|------------------|----------|

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Modo de montaje            | Atornillado, geschnappt       |
| Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
| Altura                     | 137 mm                        |
| Anchura                    | 63 mm                         |
| Profundidad                | 170 mm                        |