

MPOT POTENTIOMETER MODULE

5K-Ohm/270 degree

Potenciómetro 270°



5 kΩ

El potenciómetro de 10 vueltas tiene una escala decimal y palanca de bloqueo

Los módulos de potenciómetro están fabricados con valores estándar. Están disponibles en versión 270 ° o en versión de potenciómetro de 10 vueltas para su mejor ajuste. Pueden funcionar con 10 V DC o 24 V DC. Mediante la resistencia se reduce la tensión en el potenciómetro de manera que una tensión de 24 V DC puede reducirse para operar entre 0... 11 V. La conexión se realiza mediante bornes.

Enlace al producto

Ilustración

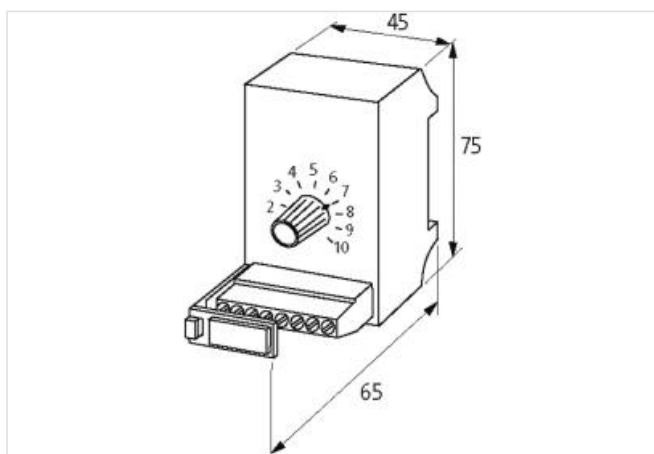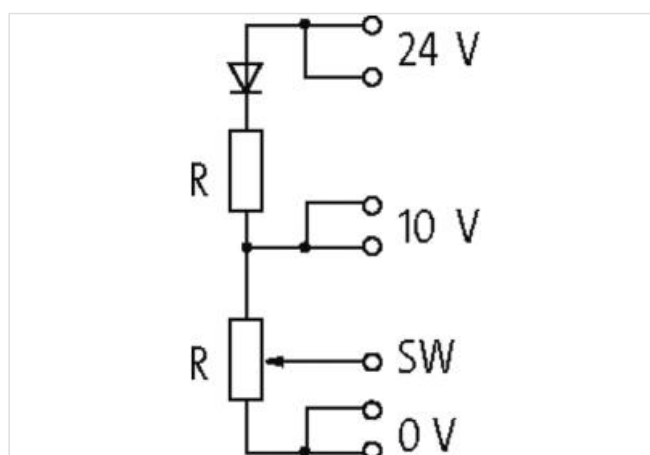

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371227
ECLASS-6.1	27371227
ECLASS-7.0	27371227
ECLASS-8.0	27371227
ECLASS-9.0	27371227
ECLASS-10.1	27371227
ECLASS-11.1	27371227
ECLASS-12.0	27371227

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.

La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 19.04.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d'Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

ETIM-5.0	EC001027
GTIN	4048879041669
Número de tarifa arancelaria	85334010
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Potencia máx.	1 W
Linealidad	±3 %
Resistencia	5 kΩ
Tolerancia de resistencia	20 %
Datos eléctricos Entrada	
Capacidad de disipación máx.	0,25 W
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	75 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	65 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C