

MSVD POWER SOCKET NEMA

Mounting rail

USA (2× NEMA 5-20)

Bornes de tornillo


Cada enchufe soporta una carga de 20 A, sin embargo, la carga máxima de los dos enchufes debe ser inferior a 30 A.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

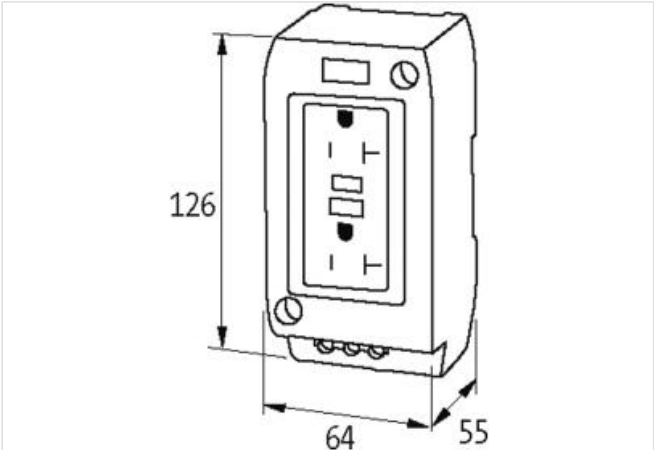

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879041362
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	125 V
Corriente de servicio máx.	20 A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión máx.	6 mm²
Instalación Conexión	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Datos mecánicos Datos de montaje	

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	126 mm
Anchura	64 mm
Profundidad	55 mm