




Emergency stop with 2 positive opening

contacts in a 42mm enclosure

E-Stop 42 2NC M12(4)
con conexión M12
4 polos
Paro de emergencia
2 NC (apertura-positiva)
mounting with clip on the back side

Enlace al producto

Ilustración

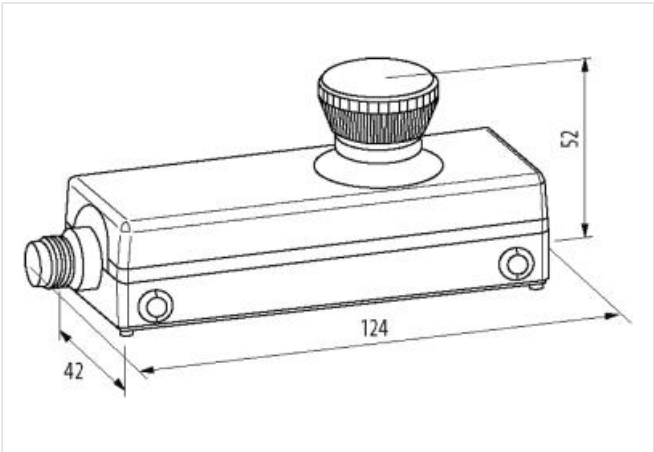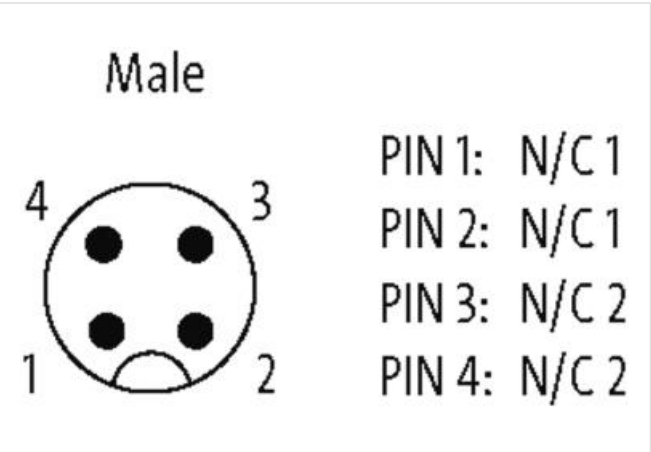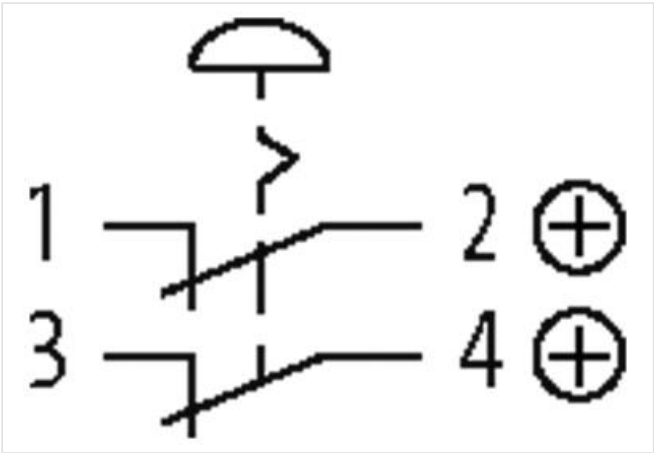

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244

ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594097
Número de tarifa arancelaria	85365080
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos Salida	
Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 240 V
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Corriente de conmutación (CA-15)	15 A
Corriente de conmutación (CC-13)	2,2 A

Datos técnicos Protección de equipos	
Condición de vida útil	En función de la carga, En función de la temperatura

Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Vida útil eléctrica	50000 Ciclos

Protección de equipos Sistema mecánico	
Vida útil mecánica	50000 Ciclos
Vida útil mecánica B10d	250000 Ciclos

Datos técnicos Datos mecánicos	
Tiempo de rebote máx.	10 ms

Datos mecánicos Datos de material	
Material contacto	Ag Ni

Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	52 mm
Anchura	124 mm
Profundidad	42 mm

Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C

Datos técnicos Fiabilidad	
Contacto NC Lambda	20 %

Tipo de conexión 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1 +
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2 +