

Emergency stop with 2 positive opening

contacts in a IP65 enclosure

E-Stop / R-B 42 2NC 1NO L M12(8)

con conexión M12

8 polos

Paro de emergencia

2 NC (apertura-positiva)

puede encenderse 1 botón (1 contacto NO)

Contenido de entrega:




Lente plana, claro transparente, rojo, amarillo, verde, azul

Placas de etiquetado, O, I, R

mounting with clip on the back side

Enlace al producto

Ilustración

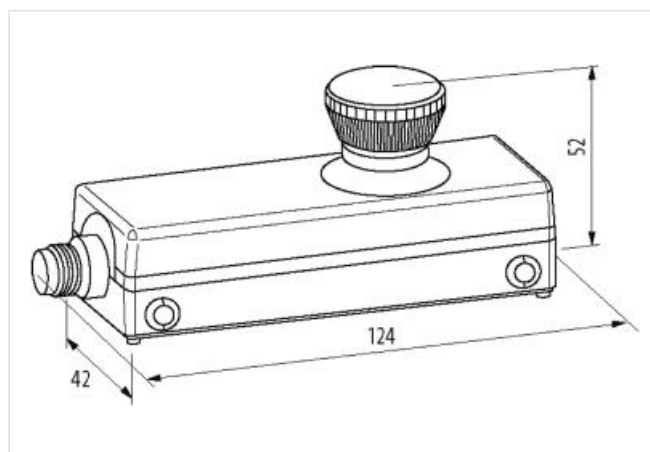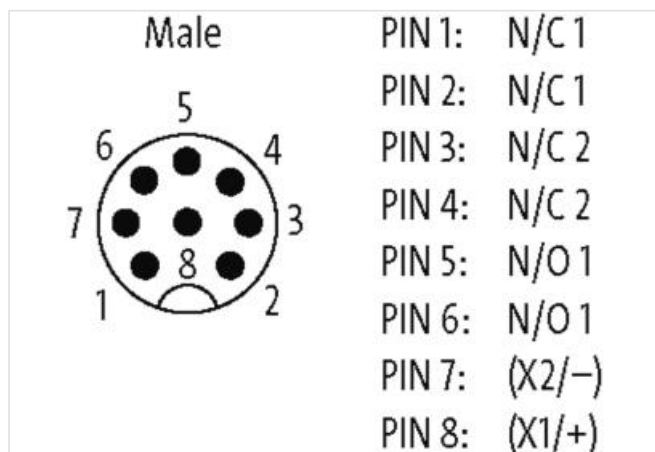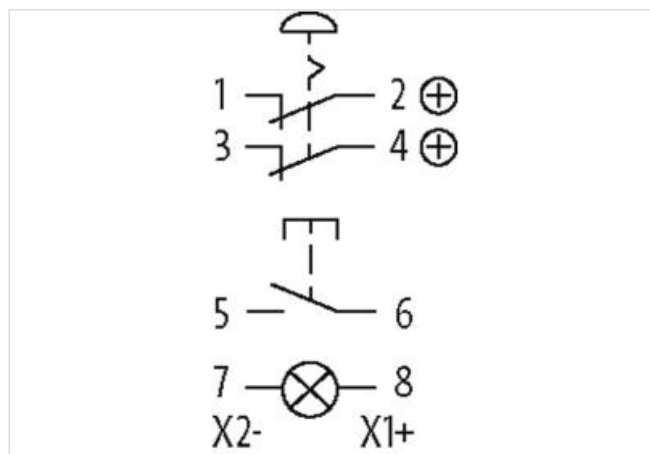

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0

27371244

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.

La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 18.04.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d'Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879663359
Número de tarifa arancelaria	85365080
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Tensión de servicio CA/CC iluminación LED máx.	30 V
Corriente de servicio iluminación LED	4 mA @24 V DC
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC mín.	1 V
Tensión de servicio CC máx.	36 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed")	30 V
Corriente de trabajo	1,5 A
Datos técnicos Protección de equipos	
Condición de vida útil	En función de la carga, En función de la temperatura
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Vida útil eléctrica	50000 Ciclos
Protección de equipos Sistema mecánico	
Vida útil mecánica	50000 Ciclos
Vida útil mecánica B10d	250000 Ciclos
Datos técnicos Datos mecánicos	
Tiempo de rebote máx.	10 ms
Datos mecánicos Datos de material	
Material contacto	AgNi
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	52 mm
Anchura	124 mm
Profundidad	42 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
Datos técnicos Fiabilidad	
Contacto NC Lambda	20 %
Tipo de conexión 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	8

PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1 +
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2 +
PIN 5	NO
PIN 6	NO
PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +