



## LED-INDICATOR BLUE

LED 10mm - 24V DC - 20 mA - IP67

(azul)  
24 V DC

### Enlace al producto

#### Ilustración

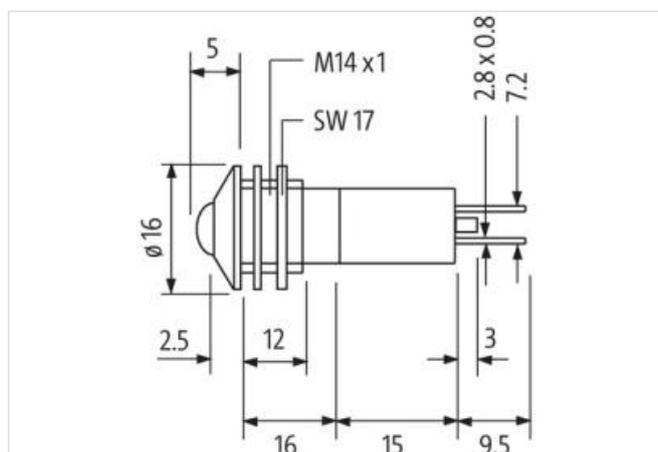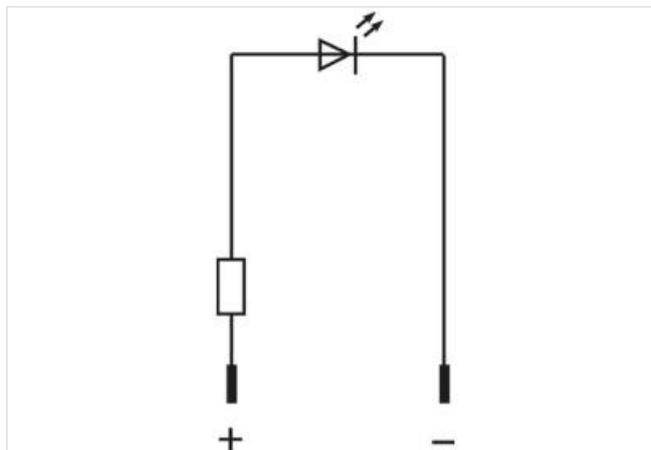

El producto puede diferir de la imagen

#### Datos comerciales

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                   | 27261590      |
| ECLASS-6.1                   | 27261501      |
| ECLASS-7.0                   | 27261501      |
| ECLASS-8.0                   | 27261501      |
| ECLASS-9.0                   | 27261501      |
| ECLASS-10.1                  | 27261501      |
| ECLASS-11.1                  | 27261501      |
| ECLASS-12.0                  | 27261501      |
| ETIM-5.0                     | EC000272      |
| GTIN                         | 4048879041096 |
| Número de tarifa arancelaria | 85318070      |
| Unidad de embalaje           | 10            |

**Datos eléctricos | Alimentación**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tensión de servicio CC      | 24 V   |
| Tensión de servicio CC mín. | 20,4 V |
| Tensión de servicio CC máx. | 26,4 V |
| Consumo de corriente máx.   | 15 mA  |

**Instalación | Conexión**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Connection information | Faston 2.8x0.8 mm |
|------------------------|-------------------|

**Datos mecánicos | Datos de material**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Revestimiento carcasa | Cromado       |
| Material carcasa      | Cobre (latón) |

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

|             |       |
|-------------|-------|
| Altura      | 16 mm |
| Anchura     | 16 mm |
| Profundidad | 45 mm |

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 75 °C  |