

ECO-RAIL-2 POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 90-264VAC OUT: 24V/1,3ADC


INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Corriente: 1.3 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín.
min. 23 ms (115 V AC); min. 130 ms (230 V AC)

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

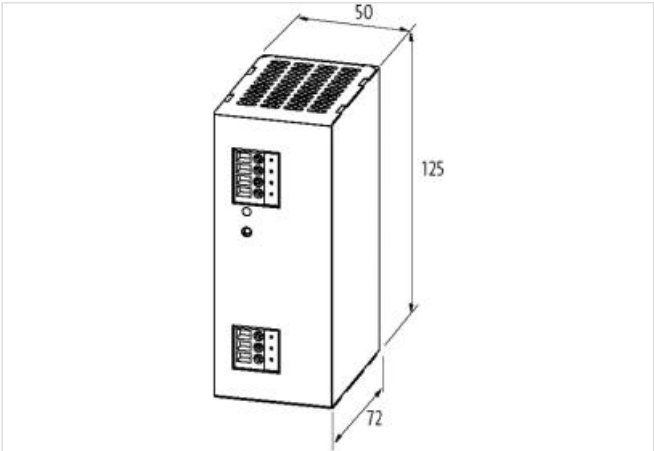

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879694452
Número de tarifa arancelaria	85044083
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos Datos eléctricos	
Número de dispositivos conmutación en serie máx.	2
Conmutabilidad en paralelo	no
Conexión en serie	sí

Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz

Datos eléctricos Entrada	
----------------------------	--

Fusible lado primario interno	2 A
Características fusible previo	Soporte
Tensión de entrada 1 CA	100 V
Tensión de entrada 2 CA	240 V
Tensión de entrada CA mín.	100 V
Tensión de entrada CA máx.	240 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	0,7 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,4 A
Inrush current max.	10 A @ 230 V
Grado de eficiencia	83 % @ 115 V AC, 84 % @ 230 V AC

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida CC	24 V
Tensión de salida CC mín.	23 V
Tensión de salida CC máx.	28 V
Tensión de salida ajustable	sí
Corriente de salida	1,3 A
Ondulación residual efectiva máx.	10 mV
Spikes (s-s) max.	50 mV

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Protección contra sobrecarga salida	sí
Protección contra cortocircuito salida	sí

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	150 mm
Anchura	50 mm
Profundidad	72 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Reducción de potencia a partir de	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento)	20 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento)	90 % Sin condensación

Tipo de conexión 2

Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde

Nº de polos	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+