



EMPARRO CAP BUFFER MODULE

IN:47-56 VDC OUT: 46-56VDC/20A for 100ms

INPUT: 48 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
0.1 s (20 A); 2 s (1 A)

Enlace al producto

Ilustración

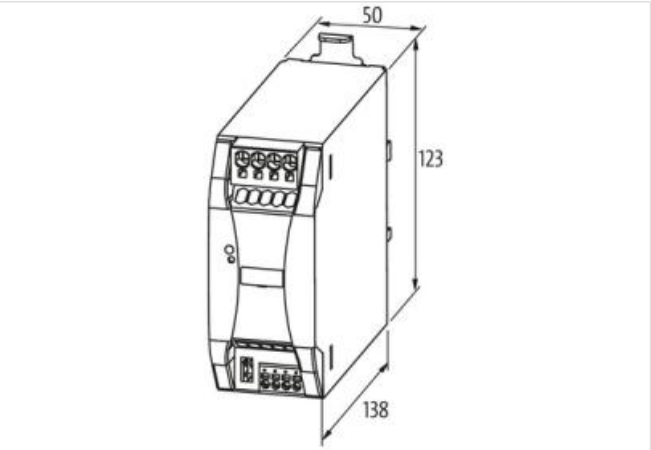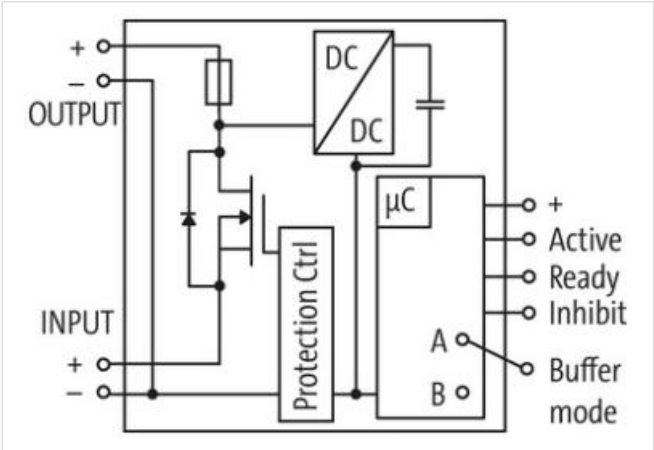

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879478120
Número de tarifa arancelaria	85322200
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Conmutabilidad en paralelo	sí
Grado de seguridad	SELV/PELV
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CC mín.	46 V
Tensión de entrada CC máx.	56 V
Corriente de carga máx.	0,5 A
Tiempo de carga mín.	20 s
Tiempo de carga máx.	45 s
Protección contra picos de tensión CC máx.	72 V
Grado de eficiencia	99 %
Datos eléctricos Salida	
Tensión de salida CC	48 V
Tensión de salida CC mín.	46 V
Tensión de salida CC máx.	56 V
Tensión de salida ajustable	sí
Corriente de salida operación de búfer	26 A
Output current max.	20 A
Ondulación residual (s-s) máx.	200 mV
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	123 mm
Anchura	50 mm
Profundidad	138 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Reducción de potencia a partir de	70 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
CEM	EN 55022 B
Tipo de conexión 2	
Tipo de conexión 1	Input / Output
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	- In DC
PIN 2	+ In DC
PIN 3	- Out
PIN 4	+ Out
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne

Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	+
PIN 2	A
PIN 3	R
PIN 4	I