

MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED

IN: 230VAC OUT: 9,5-15V/0,1ADC

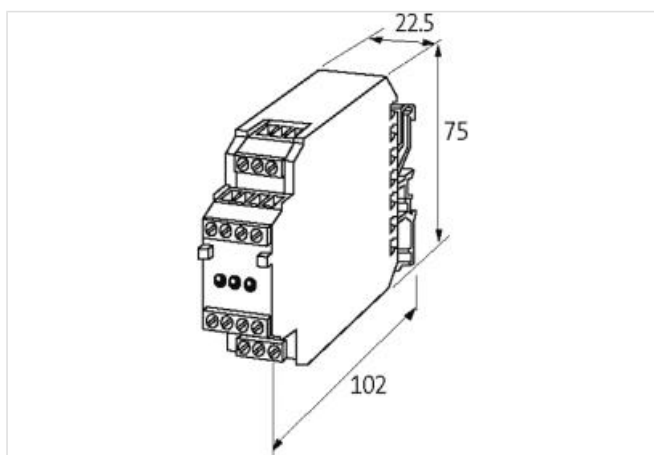
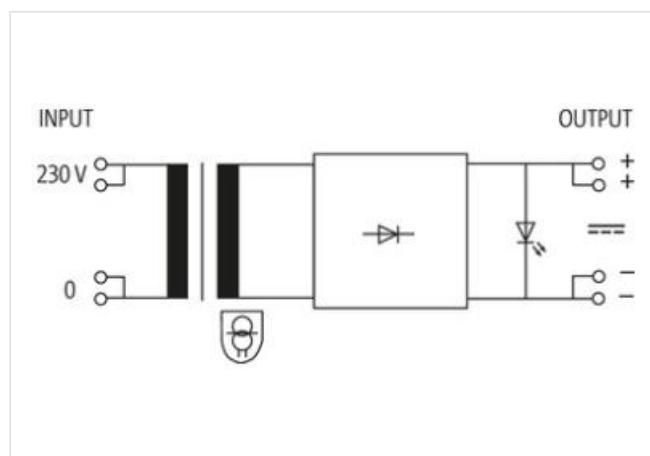
INPUT: 230 V AC

OUTPUT: 9.5...15 V DC

Corriente: 100 mA

Esta fuente de alimentación cumple los estándares (EN 61000-3-2) para corriente armónica.

Condensación no permitida

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079617
Número de tarifa arancelaria	85044095
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Características fusible previo	Soporte
Tensión de entrada CA mín.	207 V
Tensión de entrada CA máx.	253 V
Corriente de entrada	30 mA
Fusible previo externo por fase máx.	0,063 A
Datos eléctricos Salida	
Conmutación de salida	Condensador de tamizado, VDR
Output current max.	0,1 A
Ondulación residual (s-s) máx.	10 mV
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Protección contra sobrecarga salida	sí
Protección contra cortocircuito salida	sí
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Estándar de producto	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
CEM	EN 55011 B, EN 61000-3-2