



MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 630VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación  
630 VA  
Clase de aislamiento T 60/B

Enlace al producto

Ilustración

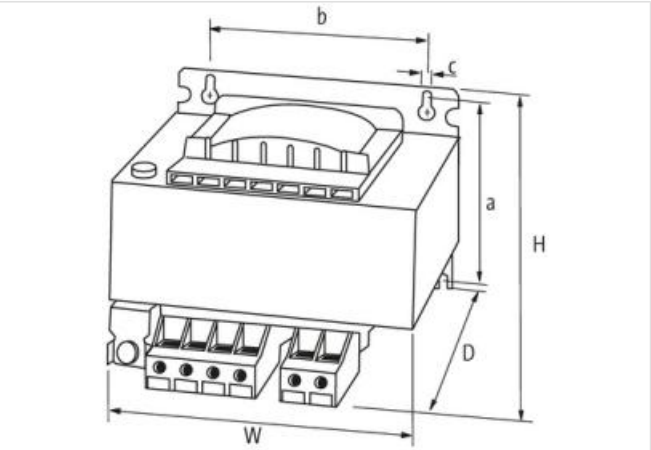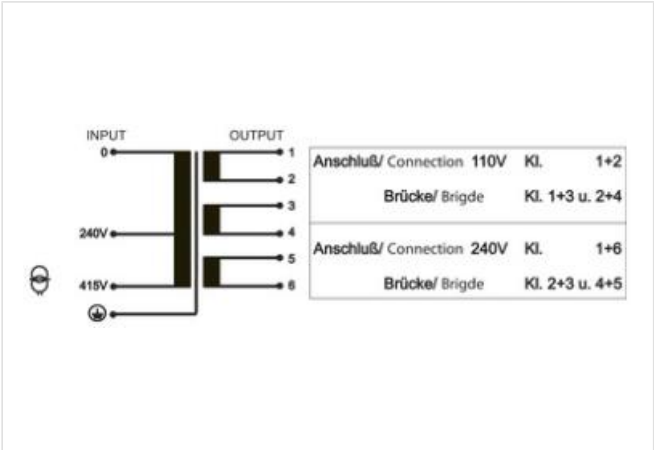

El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27031302 |
| ECLASS-6.1        | 27031302 |
| ECLASS-7.0        | 27031302 |
| ECLASS-8.0        | 27031302 |
| ECLASS-9.0        | 27031302 |
| ECLASS-10.1       | 27031302 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1                  | 27031302      |
| ECLASS-12.0                  | 27031302      |
| ETIM-5.0                     | EC002486      |
| GTIN                         | 4048879078962 |
| Número de tarifa arancelaria | 85043180      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

Datos eléctricos | Alimentación

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
|-------------------|--------------|

Datos eléctricos | Entrada

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Tensión de entrada 1 CA                             | 240 V  |
| Tensión de entrada 2 CA                             | 415 V  |
| Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA    | 2,98 A |
| Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA    | 1,71 A |
| Inrush current at input voltage 1                   | 75,6 A |
| Inrush current at input voltage 2                   | 43,4 A |
| Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 | 82,3 A |
| Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 | 47,7 A |

Datos eléctricos | Salida

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Tensión de salida CA 1          | 110 V  |
| Tensión de salida CA 2          | 240 V  |
| Tensión de salida ajustable     | sí     |
| Potencia de conmutación CA máx. | 630 VA |

Protección de equipos | Sistema eléctrico

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida | 4 kV |
|---------------------------------------------------------|------|

Datos mecánicos | Datos de montaje

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochauhängung |
| Medida de fijación a       | 107,5 mm               |
| Medida de fijación b       | 122 mm                 |
| Medida de fijación c       | 7 mm                   |
| Altura                     | 129 mm                 |
| Anchura                    | 150 mm                 |
| Profundidad                | 148 mm                 |
| Diámetro taladro           | 7 mm                   |
| Longitud taladro           | 11 mm                  |

Características del entorno | Condiciones climáticas

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura de servicio mín.       | -20 °C |
| Temperatura de servicio máx.       | 60 °C  |
| Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C  |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Estándar de producto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|----------------------|-----------------------------------------------|