



MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 1000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación
1000 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Otras tensiones bajo pedido.

Enlace al producto

Ilustración

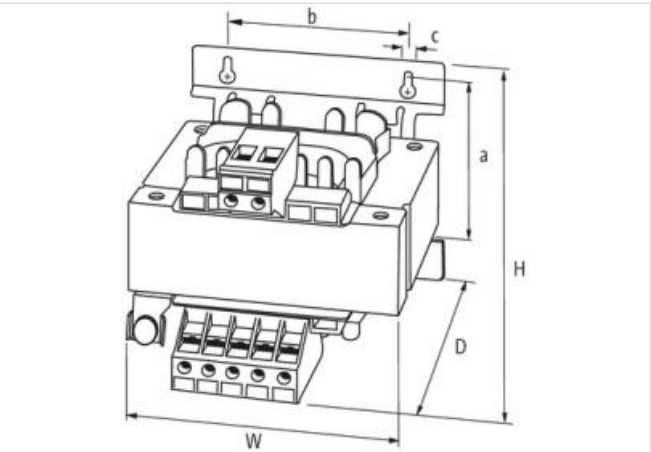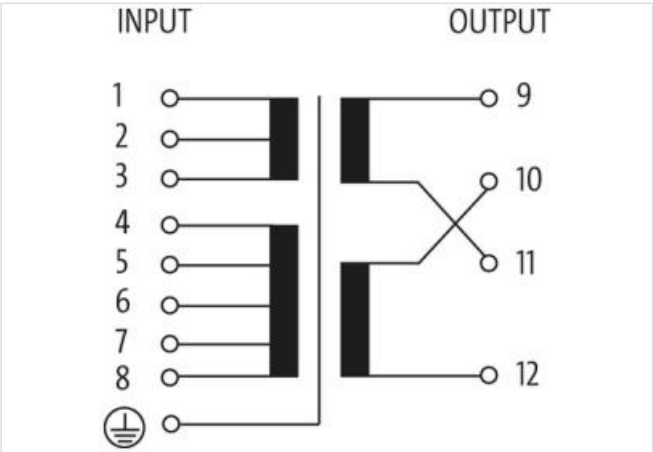

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078726
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA	230 V
Tensión de entrada 2 CA	400 V
Tensión de entrada CA	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	4,73 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	2,72 A
Inrush current at input voltage 1	66 A
Inrush current at input voltage 2	38 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	148 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	85 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tensión de salida CA 1	230 V
Tensión de salida CA 2	115 V
Tensión de salida ajustable	sí
Potencia de conmutación CA máx.	1000 VA

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	4 kV
---	------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Medida de fijación a	102 mm
Medida de fijación b	135 mm
Medida de fijación c	7 mm
Altura	128 mm
Anchura	174 mm
Profundidad	160 mm
Diámetro taladro	7 mm
Longitud taladro	11 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Estándar de producto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------------	---

Tipo de conexión 5

Tipo de conexión 1	Input
Tipo de conexión 2	Input
Tipo de conexión 3	Output
Tipo de conexión 4	Output

Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	8
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Tipo de conexión	Plug-in terminals RK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	8
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	4
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Tipo de conexión	Plug-in terminals RK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	4
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	metallic
Nº de polos	1
PIN 1	PE