stay connected

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación
320 VA
Clase de aislamiento T 40/B

Enlace al producto

Ilustración

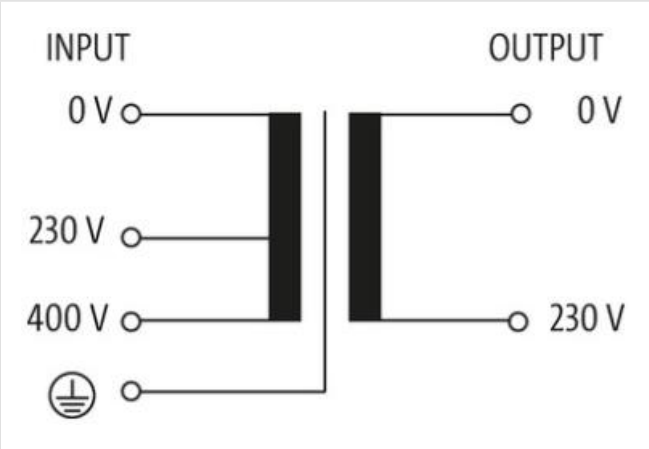

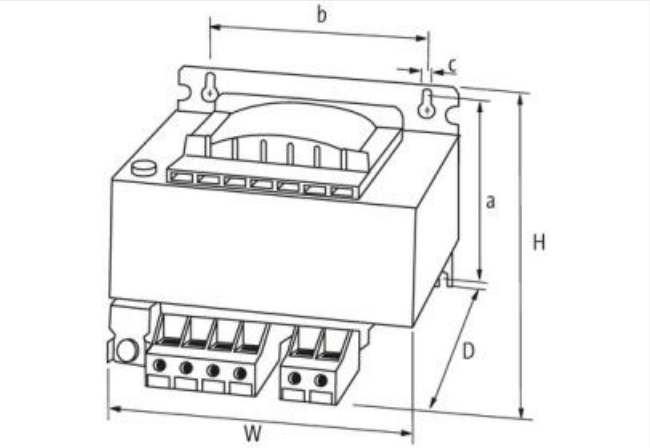

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 26.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078672
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada 1 CA	230 V
Tensión de entrada 2 CA	400 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	1,52 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,88 A
Inrush current at input voltage 1	17,5 A
Inrush current at input voltage 2	10,1 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	28 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	16,1 A
Datos eléctricos | Salida	
Tensión de salida CA	230 V
Tensión de salida ajustable	no
Potencia de conmutación CA máx.	320 VA
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	4 kV
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Medida de fijación a	74,4 mm
Medida de fijación b	90 mm
Medida de fijación c	5,8 mm
Altura	92 mm
Anchura	120 mm
Profundidad	122,4 mm
Diámetro taladro	5,8 mm
Longitud taladro	10 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Estándar de producto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Tipo de conexión 3	
Tipo de conexión 1	Input
Tipo de conexión 2	Output
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	3
PIN 2	230 V

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 26.04.2024

PIN 3	400 V
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 2	230 V
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	metallic
Nº de polos	1
PIN 1	PE

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 26.04.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es