

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación



500 VA

Clase de aislamiento T 40/B

Otras tensiones bajo pedido.

Enlace al producto

Ilustración

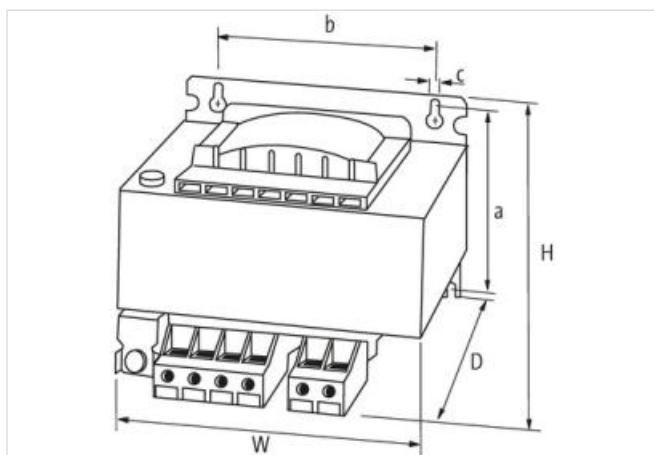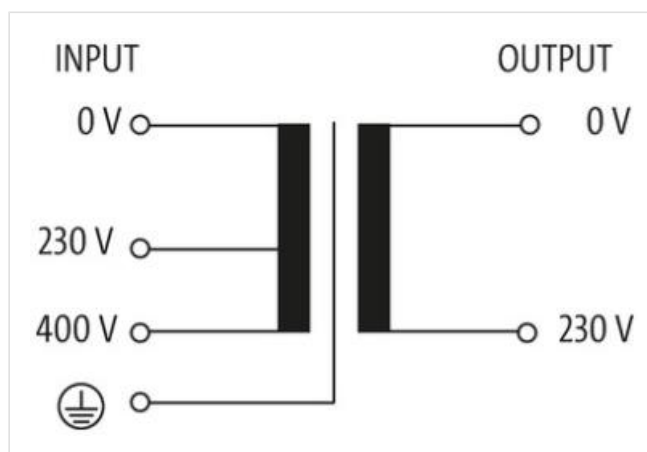

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.

La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 20.04.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d'Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078658
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada 1 CA	230 V
Tensión de entrada 2 CA	400 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	2,4 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	1,4 A
Inrush current at input voltage 1	28,1 A
Inrush current at input voltage 2	16,3 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	54 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	31,2 A
Datos eléctricos Salida	
Tensión de salida CA	230 V
Tensión de salida ajustable	no
Potencia de conmutación CA máx.	500 VA
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	4 kV
Datos mecánicos Datos de montaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Medida de fijación a	87 mm
Medida de fijación b	104 mm
Medida de fijación c	5,8 mm
Altura	108 mm
Anchura	135 mm
Profundidad	133,6 mm
Diámetro taladro	5,8 mm
Longitud taladro	10 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Estándar de producto	
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0	