



MST 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

Transformadores de seguridad monofásicos
500 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Otras tensiones bajo pedido.

Enlace al producto

Ilustración

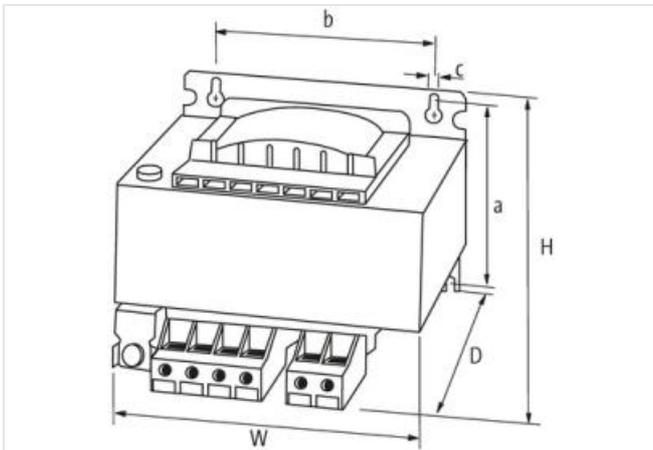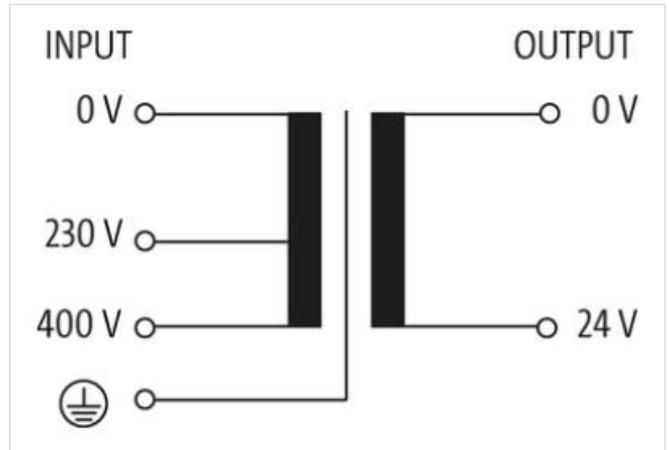

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078597
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Datos eléctricos

Grado de seguridad	SELV
--------------------	------

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA	230 V
Tensión de entrada 2 CA	400 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	2,4 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	1,4 A
Inrush current at input voltage 1	81 A
Inrush current at input voltage 2	17,3 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	40,4 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	21,2 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida CA	24 V
Tensión de salida ajustable	no
Potencia de conmutación CA máx.	500 VA

Datos mecánicos | Datos de montaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Medida de fijación a	87 mm
Medida de fijación b	104 mm
Medida de fijación c	5,8 mm
Altura	108 mm
Anchura	135 mm
Profundidad	133,6 mm
Diámetro taladro	5,8 mm
Longitud taladro	10 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Estándar de producto	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------------	---