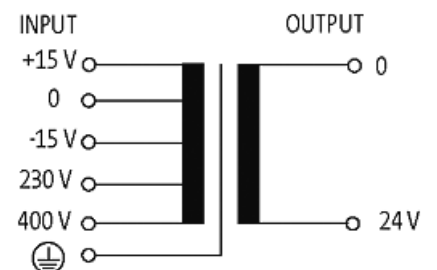
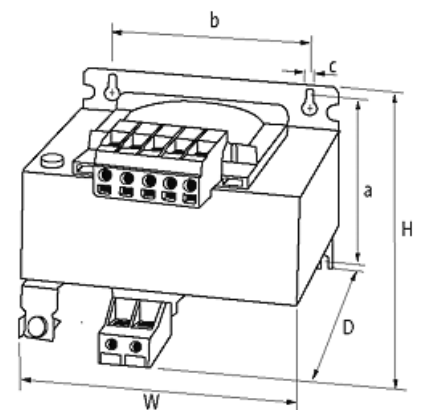
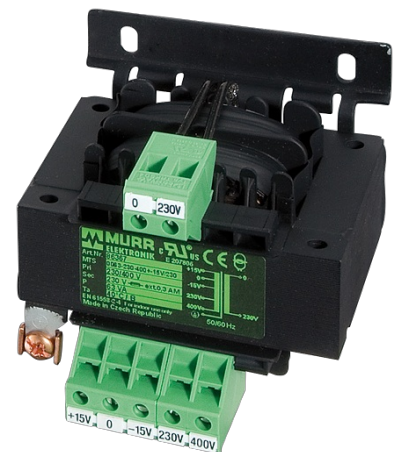


MTS 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

Transformadores de seguridad monofásicos
40 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Otras tensiones bajo pedido.

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Características generales

Estándares	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Tensión de prueba y aislamiento	4 kV (prim./sec.)
Modo de montaje	Ranura de fijación y montaje en carril TH35 (EN 60715)
Rango de temperatura	-20...+40 °C (temp. de almacenamiento -40...+80 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo	79×78×93 mm
Medidas de fijación a×b×c	56×56×4.8 mm
Agujero Ø	4.8×8.4 mm

Salida

Tensión de salida	24 V AC (SELV)
Potencia de salida	40 VA

Entrada

Tensión de entrada	230/400 ±15 V AC
Frecuencia	50...60 Hz
Corriente de entrada	0.24 A (230 V AC); 0.138 A (400 V AC)
Corriente entrante	1.35 A (230 V AC); 0.78 A (400 V AC)
Corriente de cortocircuito	1.75 A (230 V AC); 1 A (400 V AC)

Datos comerciales

EAN	4048879078450
eClass	27031302
Número de tarifa arancelaria	85043180
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1