


MTS 1-Phase safety and isolating transformer

P: 400VA IN: 230VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

The MST series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Enlace al producto

Ilustración

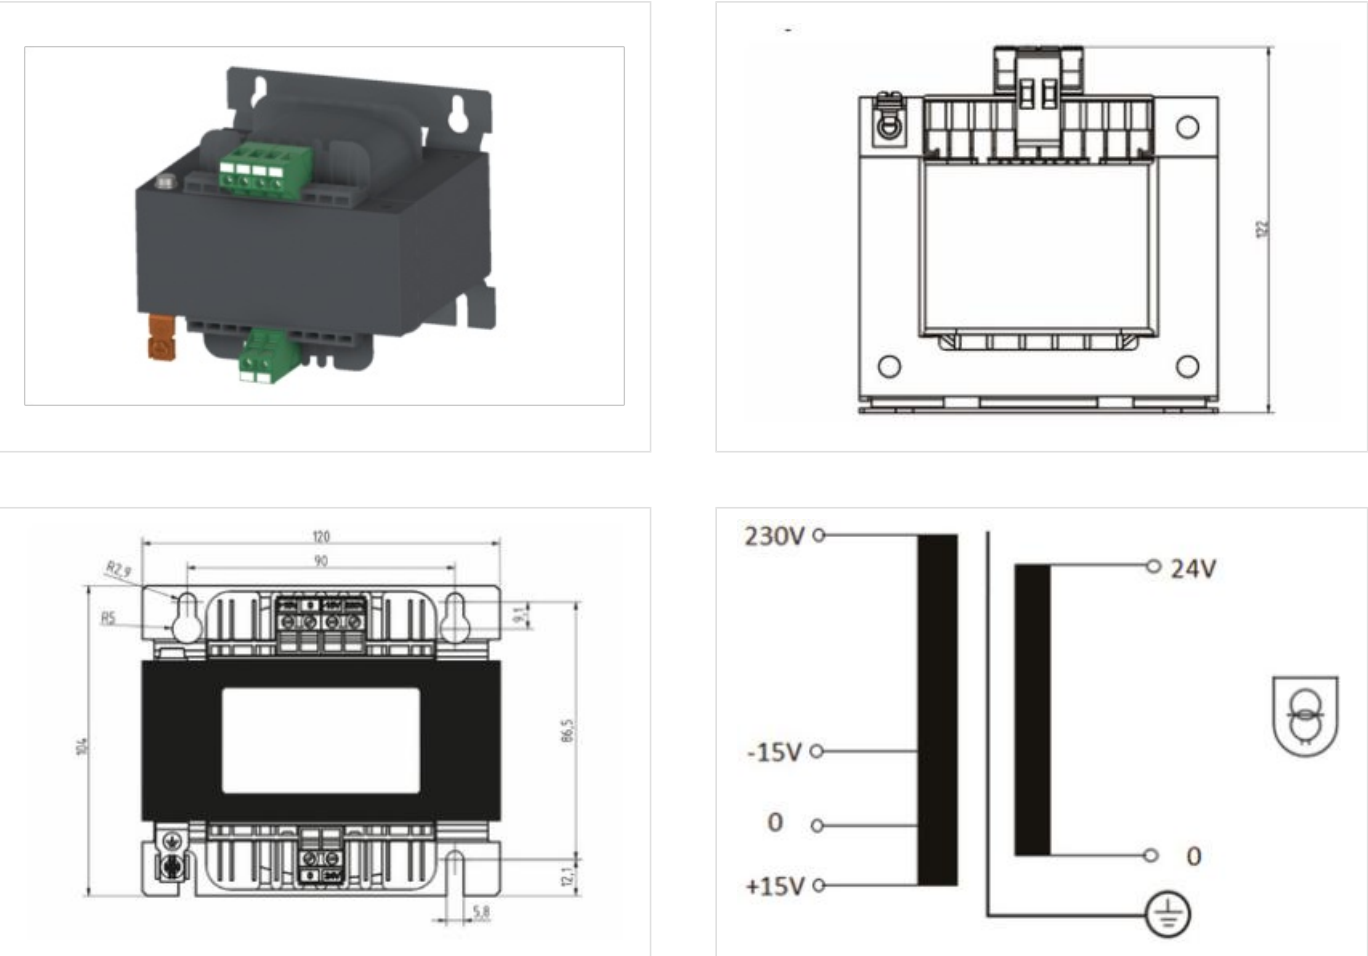

El producto puede diferir de la imagen



Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red 50/60 Hz

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CA	230 V
Corriente de entrada CA	2 A
Corriente de conexión máx.	36 A
Corriente de cortocircuito	43 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida CA	24 V
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	Atornillado
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Medida de fijación a	86,5 mm
Medida de fijación b	90 mm
Medida de fijación c	2,9 mm
Altura	104 mm
Anchura	120 mm
Profundidad	122 mm
Diámetro taladro	2,9 mm
Longitud taladro	9,1 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Estándar de producto	
Estándar de producto	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
CEM	2014/30/EU
Datos comerciales	
GTIN	4065909078778
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1