




## MET 1-Phase safety and isolating transformer

P: 25VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

The MET series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

### Enlace al producto

#### Ilustración

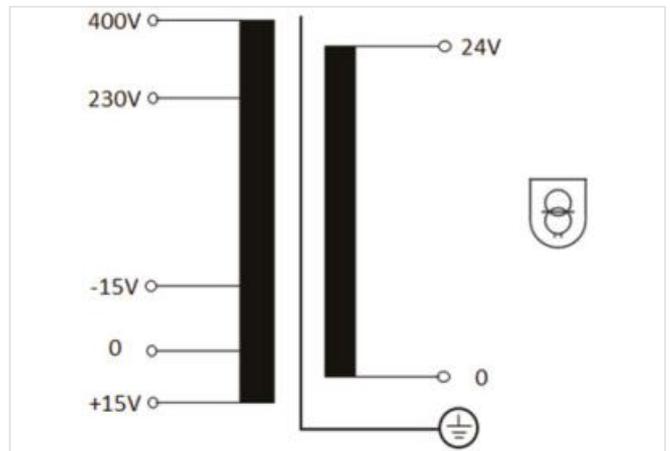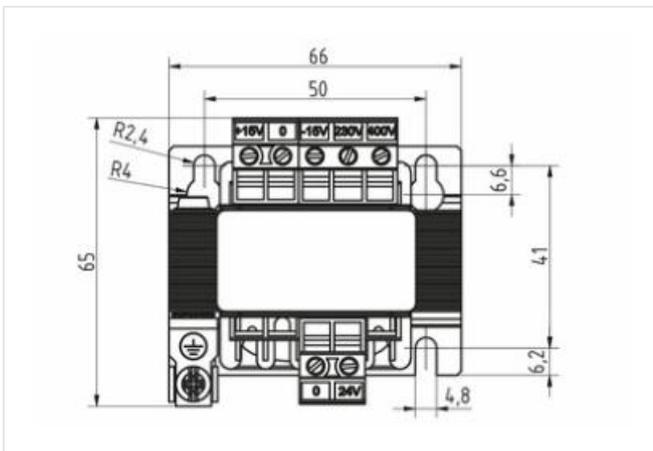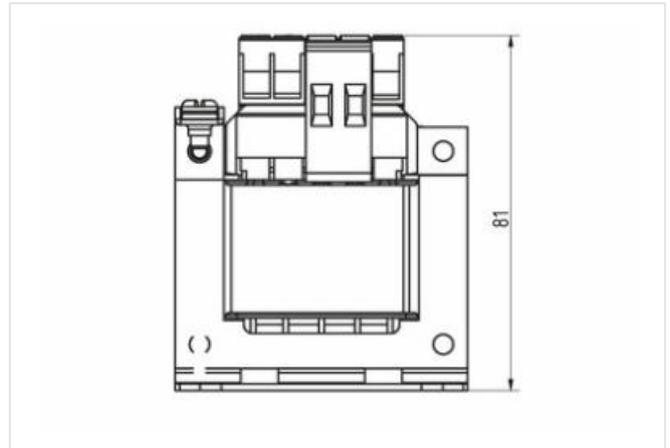

El producto puede diferir de la imagen



#### Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red 50/60 Hz

#### Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA 230 V

Tensión de entrada 2 CA 400 V

Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 0,15 A

Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,09 A
--	--------

Inrush current at input voltage 1	2 A
-----------------------------------	-----

Inrush current at input voltage 2	1,2 A
-----------------------------------	-------

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	1,1 A
---	-------

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	0,6 A
---	-------

#### Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida CA	24 V
----------------------	------

#### Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	Atornillado
-----------------	-------------

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
----------------------------	------------------------

Medida de fijación a	41 mm
----------------------	-------

Medida de fijación b	50 mm
----------------------	-------

Medida de fijación c	2,4 mm
----------------------	--------

Altura	65 mm
--------	-------

Anchura	66 mm
---------	-------

Profundidad	81 mm
-------------	-------

Diámetro taladro	2,4 mm
------------------	--------

Longitud taladro	6,6 mm
------------------	--------

#### Características del entorno | Condiciones climáticas

Ambient temperature min.	-20 °C
--------------------------	--------

Ambient temperature max.	50 °C
--------------------------	-------

Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
------------------------------------	--------

Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
------------------------------------	-------

Estándar de producto	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
----------------------	------------------------------------

CEM	2014/30/EU
-----	------------

#### Datos comerciales

GTIN	4065909078785
------	---------------

Número de tarifa arancelaria	85043180
------------------------------	----------

Unidad de embalaje	1
--------------------	---