




MET 1-Phase safety and isolating transformer

P: 100VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC


The MET series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Enlace al producto

Ilustración

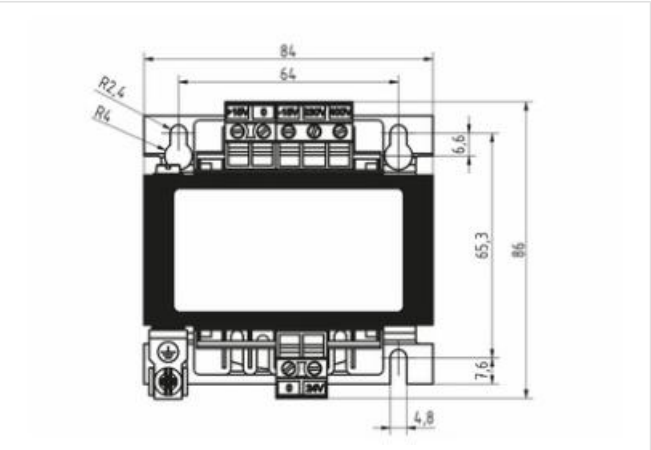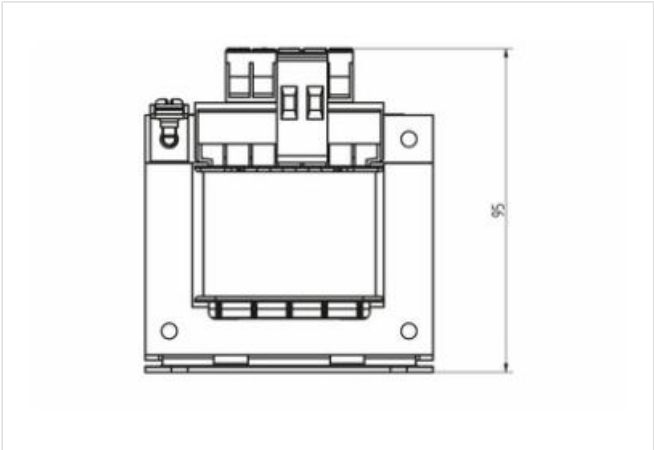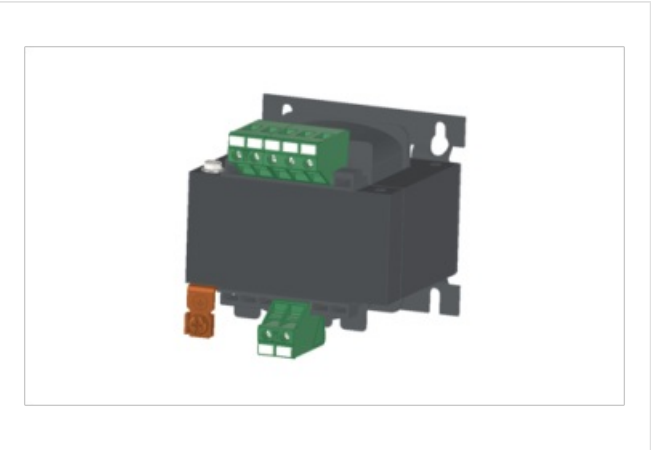

El producto puede diferir de la imagen

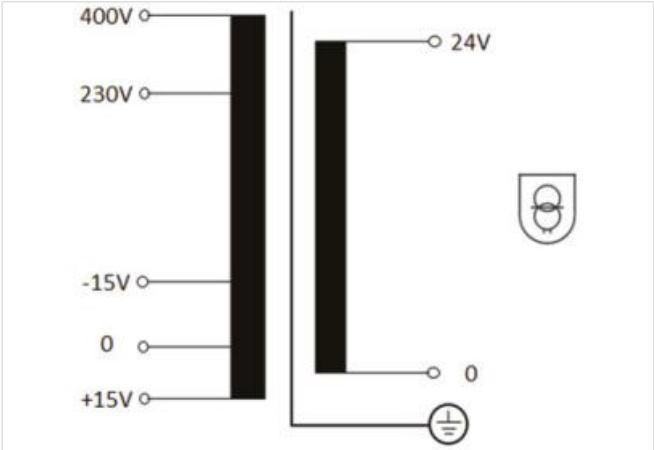

Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50/60 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada 1 CA	230 V
Tensión de entrada 2 CA	400 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	0,51 A

Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,29 A
Inrush current at input voltage 1	9,2 A
Inrush current at input voltage 2	5,3 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	6,5 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	3,7 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida CA	24 V
----------------------	------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	Atornillado
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Medida de fijación a	65,3 mm
Medida de fijación b	64 mm
Medida de fijación c	2,4 mm
Altura	86 mm
Anchura	84 mm
Profundidad	95 mm
Diámetro taladro	2,4 mm
Longitud taladro	6,6 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Estándar de producto	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
CEM	2014/30/EU

Datos comerciales

GTIN	4065909078655
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1