




MET 1-Phase control and isolating transformer

P: 250VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Enlace al producto

Ilustración

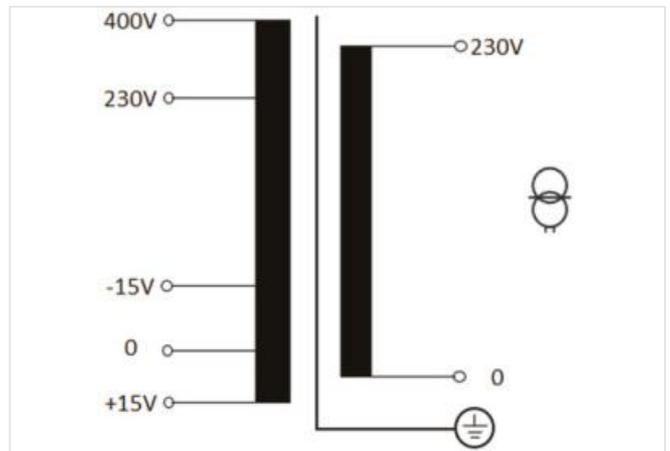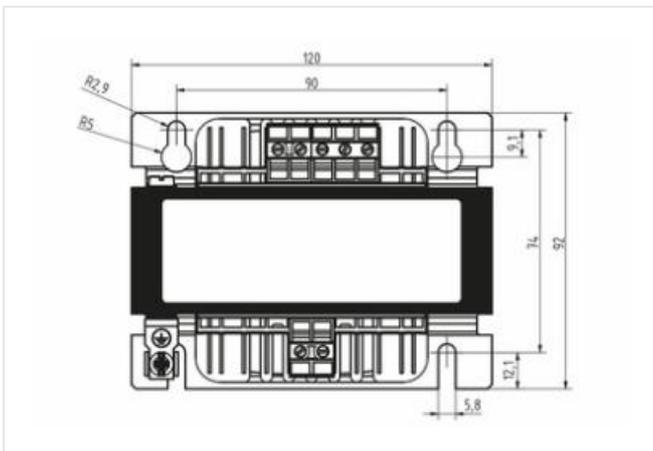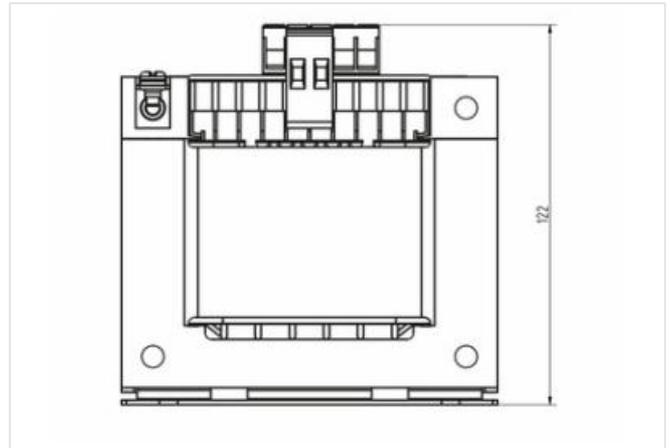

El producto puede diferir de la imagen



Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red 50/60 Hz

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA 230 V

Tensión de entrada 2 CA 400 V

Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 1,3 A

Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,7 A
Inrush current at input voltage 1	22 A
Inrush current at input voltage 2	12,7 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	24 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	13,8 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida CA	230 V
----------------------	-------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	Atornillado, geschnappt
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung, Carril de montaje, (EN 60715)
Medida de fijación a	74 mm
Medida de fijación b	90 mm
Medida de fijación c	2,9 mm
Altura	92 mm
Anchura	120 mm
Profundidad	122 mm
Diámetro taladro	2,9 mm
Longitud taladro	9,1 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Estándar de producto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
CEM	2014/30/EU

Datos comerciales

GTIN	4065909079010
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1