




MET 1-Phase control and isolating transformer

P: 100VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 115VAC

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Enlace al producto

Ilustración

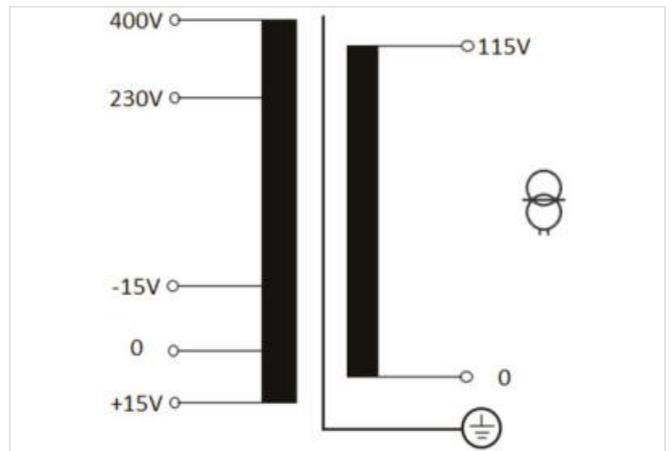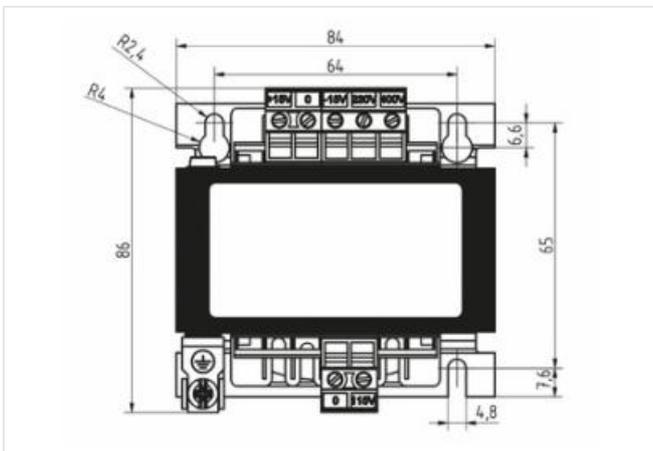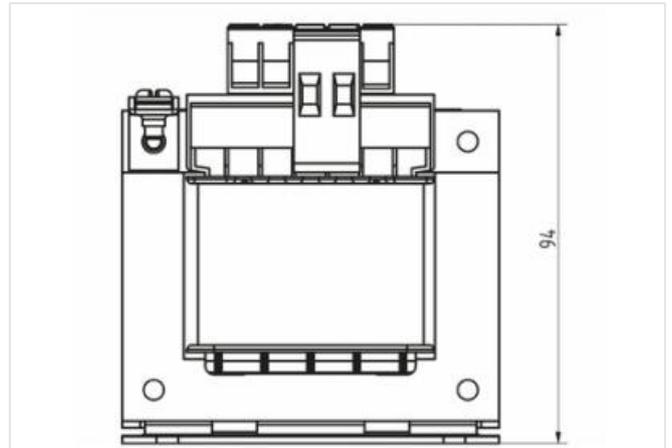

El producto puede diferir de la imagen



Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red 50/60 Hz

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA 230 V

Tensión de entrada 2 CA 400 V

Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 0,53 A

Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 0,3 A

Inrush current at input voltage 1 9,5 A

Inrush current at input voltage 2 5,5 A

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 7,5 A

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 4,3 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida CA 115 V

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje Atornillado

Suitable for mounting type Schlüssellochauhängung

Medida de fijación a 65 mm

Medida de fijación b 64 mm

Medida de fijación c 2,4 mm

Altura 86 mm

Anchura 84 mm

Profundidad 94 mm

Diámetro taladro 2,4 mm

Longitud taladro 6,6 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Ambient temperature min. -20 °C

Ambient temperature max. 50 °C

Temperatura de almacenamiento mín. -30 °C

Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C

Estándar de producto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041

CEM 2014/30/EU

Datos comerciales

GTIN 4065909079331

Número de tarifa arancelaria 85043180

Unidad de embalaje 1