




## MET 1-Phase control and isolating transformer

P: 2500VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 115VAC

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

### Enlace al producto

#### Ilustración

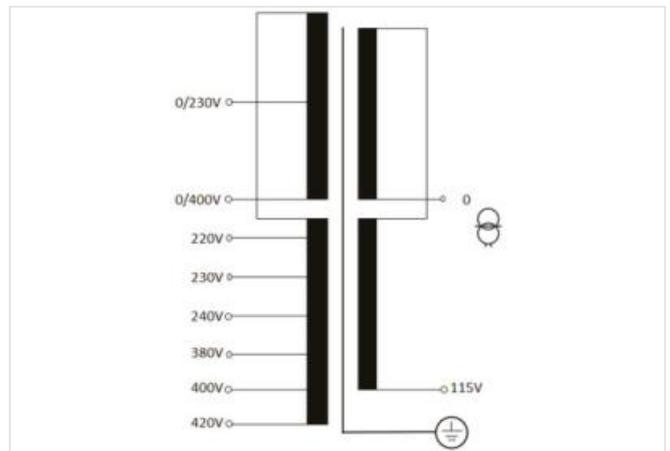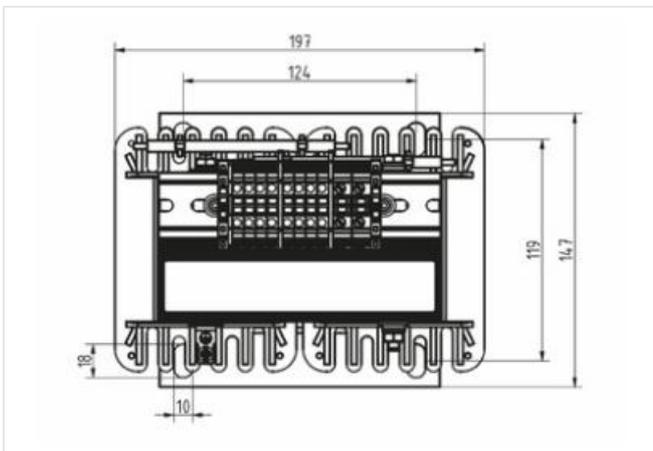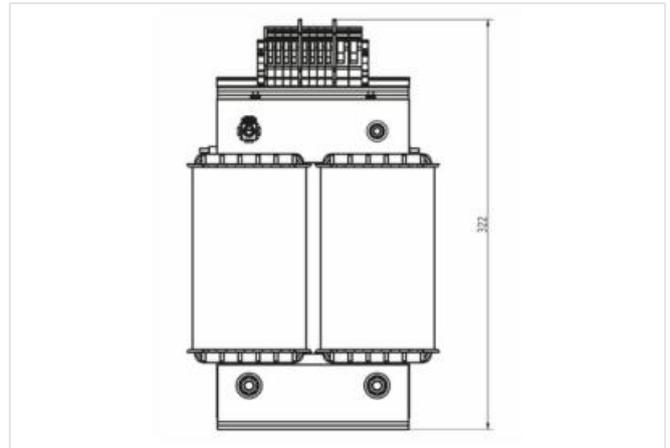

El producto puede diferir de la imagen



#### Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red 50/60 Hz

#### Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA 230 V

Tensión de entrada 2 CA 400 V

Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 11,2 A

Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 6,4 A

Inrush current at input voltage 1 212 A

Inrush current at input voltage 2 122 A

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 411 A

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 236 A

#### Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida CA 115 V

#### Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje Atornillado

Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 4 agujeros

Medida de fijación a 119 mm

Medida de fijación b 124 mm

Medida de fijación c 10 mm

Altura 147 mm

Anchura 197 mm

Profundidad 322 mm

Diámetro taladro 10 mm

Longitud taladro 18 mm

#### Características del entorno | Condiciones climáticas

Ambient temperature min. -20 °C

Ambient temperature max. 50 °C

Temperatura de almacenamiento mín. -30 °C

Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C

Estándar de producto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041

CEM 2014/30/EU

#### Datos comerciales

GTIN 4065909080795

Número de tarifa arancelaria 85043200

Unidad de embalaje 1