




MTL 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Enlace al producto

Ilustración

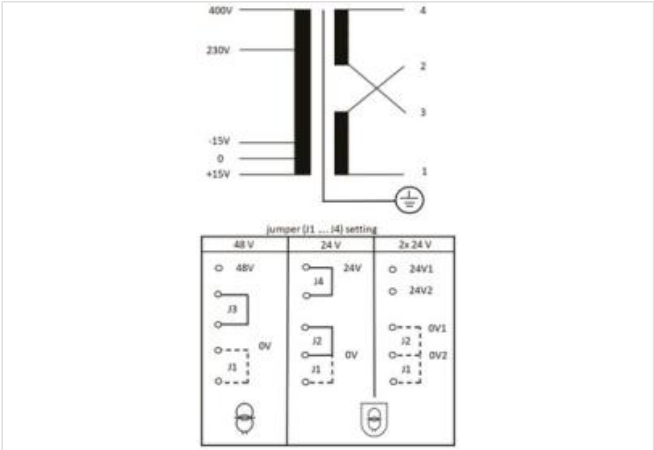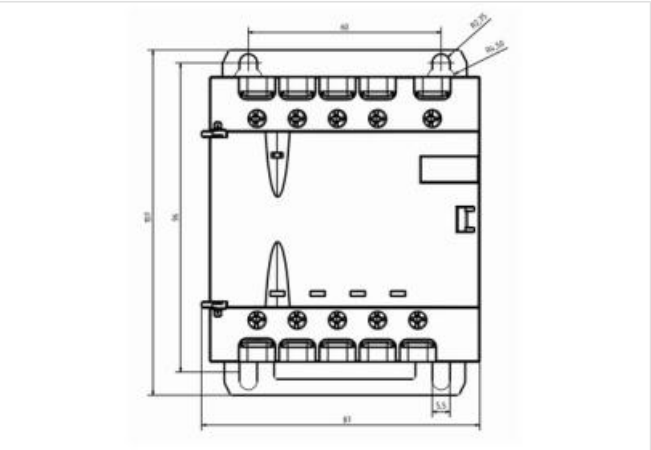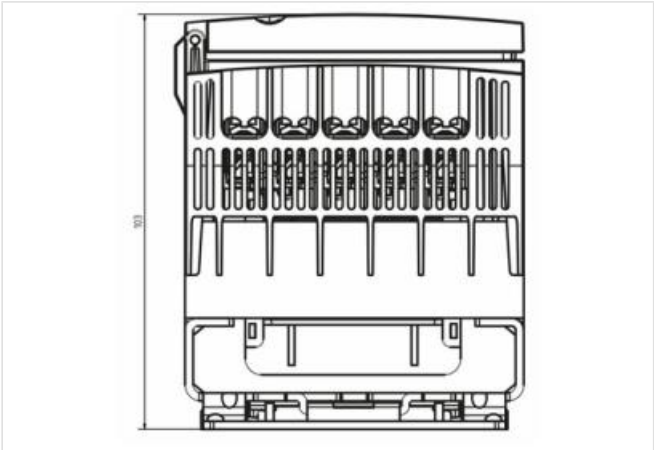

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078344
Número de tarifa arancelaria	85043180

Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50/60 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada 1 CA	230 V
Tensión de entrada 1 CA máx.	230 V
Tensión de entrada 2 CA	400 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	0,25 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,15 A
Inrush current at input voltage 1	4,6 A
Inrush current at input voltage 2	2,6 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	2,7 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	1,6 A
Datos eléctricos Salida	
Tensión de salida	1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Tensión de salida CA 1	48 V
Tensión de salida CA 2	24 V
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	Atornillado, geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Medida de fijación a	96 mm
Medida de fijación b	60 mm
Medida de fijación c	2,75 mm
Altura	107 mm
Anchura	87 mm
Profundidad	103 mm
Diámetro taladro	2,75 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	60 °C
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Estándar de producto	
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041	
CEM	2014/30/EU
Tipo de conexión 2	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Tipo de conexión	
Bornes con tornillo SK	
Family construction form	Borne
Gender	female

Nº de polos	5
PIN 1	PE
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4