



MTL 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC


The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Enlace al producto

Ilustración

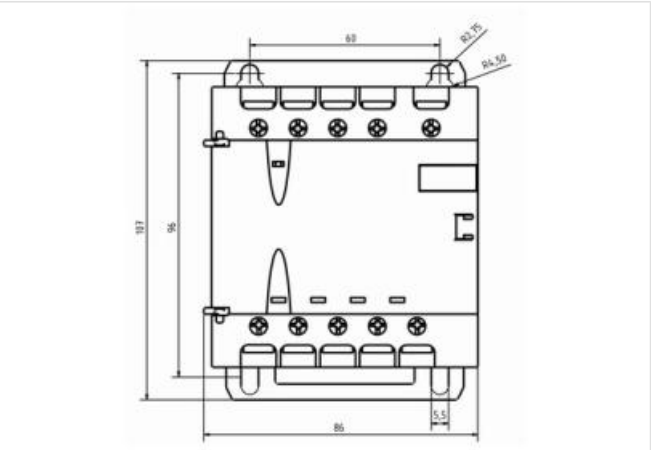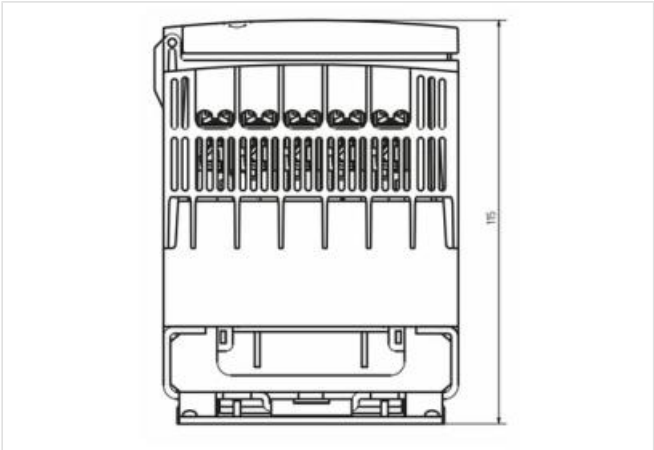

El producto puede diferir de la imagen

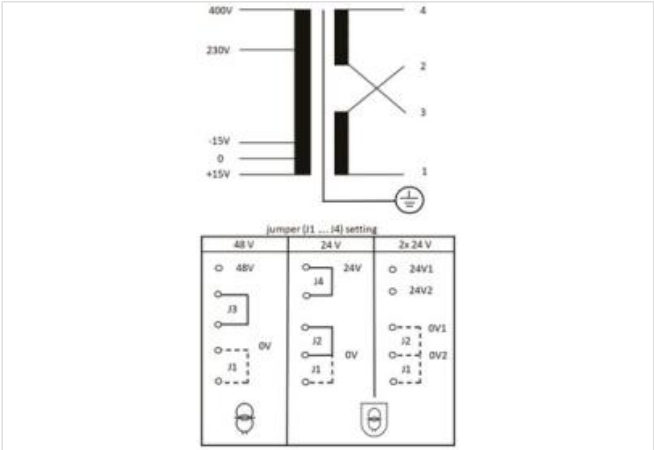

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078337
Número de tarifa arancelaria	85043180

Unidad de embalaje 1

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red 50 ... 60 Hz

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA 230 V

Tensión de entrada 1 CA mín. 195,5 V

Tensión de entrada 2 CA 400 V

Tensión de entrada 2 CA mín. 340 V

Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 0,4 A

Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 0,22 A

Inrush current at input voltage 1 5,34 A

Inrush current at input voltage 2 3,08 A

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 5,5 A

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 3,2 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida 1 x 24 / 1 x 48 / 2 x 24 V AC

Tensión de salida CA 1 48 V

Diagnósticos

LED de indicación de estado verde

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje geschnappt

Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)

Medida de fijación a 96 mm

Medida de fijación b 60 mm

Medida de fijación c 5,5 mm

Altura 107 mm

Anchura 87 mm

Profundidad 115 mm

Diámetro taladro 2,75 mm

Longitud taladro 9 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Ambient temperature max. 60 °C

Temperatura de servicio mín. -20 °C

Temperatura de almacenamiento mín. -30 °C

Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C

Estándar de producto EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

CEM 2014/30/EU

Tipo de conexión 2

Tipo de conexión 1 Input

Tipo de conexión 2 Output

Tipo de conexión Bornes con tornillo SK

Family construction form Borne

Gender female

N° de polos 5

PIN 1 + 15 V

PIN 3 - 15 V

PIN 4 230 V

PIN 5 400 V

Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	5
PIN 1	PE
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4