




MTL 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Enlace al producto

Ilustración

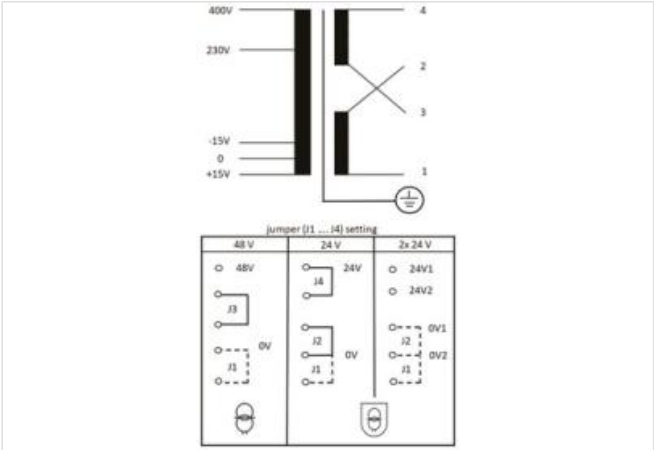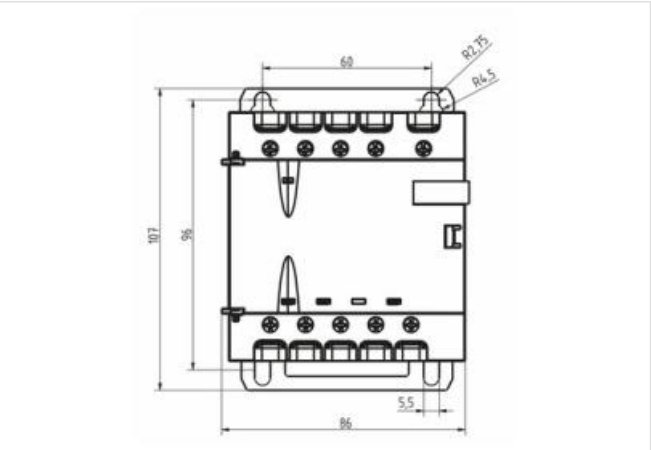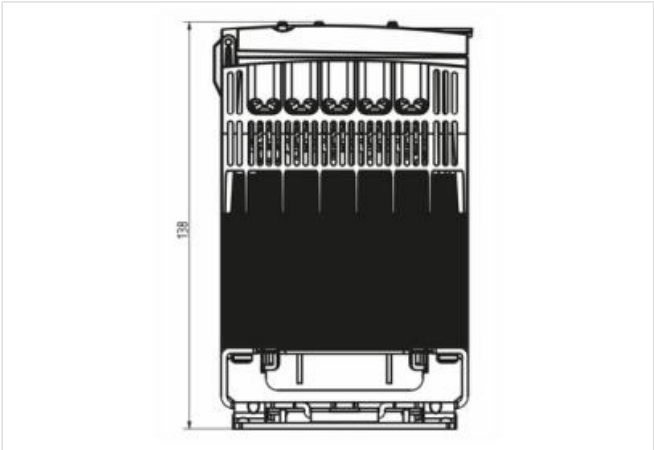

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078320
Número de tarifa arancelaria	85043180

Unidad de embalaje1

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red50 ... 60 Hz

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA230 V

Tensión de entrada 1 CA mín.195,5 V

Tensión de entrada 1 CA máx.264,5 V

Tensión de entrada 2 CA400 V

Tensión de entrada 2 CA mín.340 V

Tensión de entrada 2 CA máx.460 V

Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA0,52 A

Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA0,3 A

Inrush current at input voltage 15,4 A

Inrush current at input voltage 23,12 A

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 110 A

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 25,77 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC

Tensión de salida CA 148 V

Tensión de salida CA 224 V

Tensión de salida ajustablesí

Potencia de conmutación CA máx.100 VA

Diagnósticos

LED de indicación de estadoverde

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida5,1 kV

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montajegeschnappt

Suitable for mounting typeTragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)

Medida de fijación a96 mm

Medida de fijación b60 mm

Medida de fijación c5,5 mm

Altura108 mm

Anchura87 mm

Profundidad139 mm

Diámetro taladro5,5 mm

Longitud taladro9 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.-20 °C

Temperatura de servicio máx.60 °C

Estándar de productoEN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Tipo de conexión 2

Tipo de conexión 1Input

Tipo de conexión 2Output

Tipo de conexiónBornes con tornillo SK

Family construction formBorne

Genderfemale

Nº de polos	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	5
PIN 1	PE
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4