



MTL 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 1000VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC


The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Enlace al producto

Ilustración

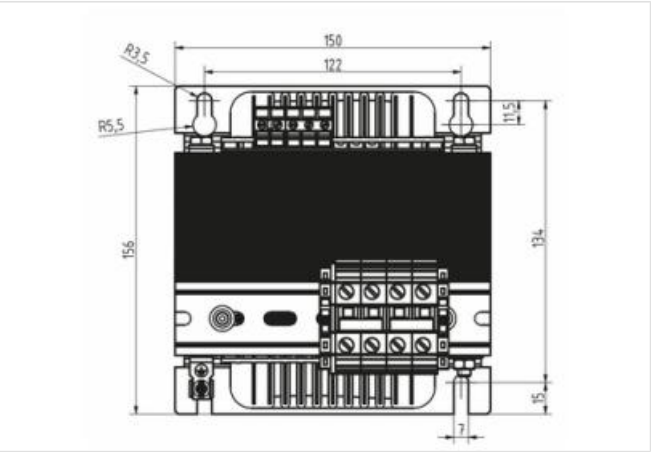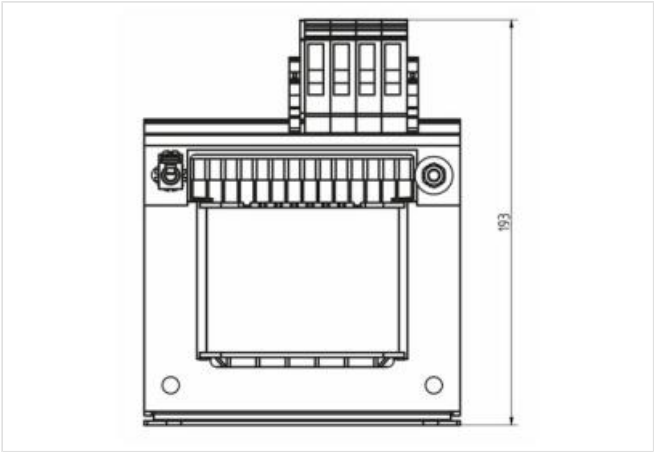

El producto puede diferir de la imagen

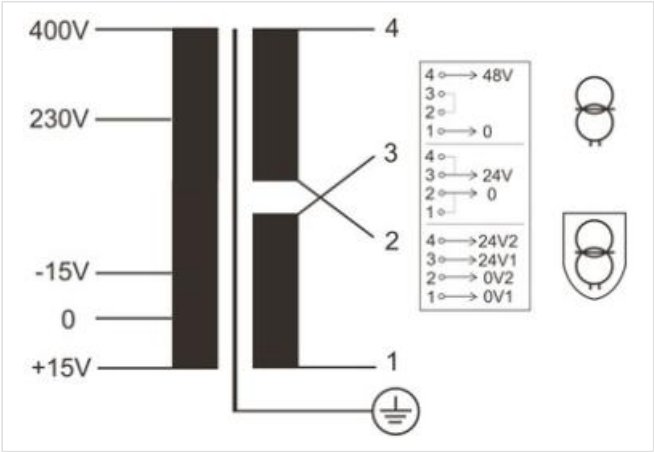

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078269
Número de tarifa arancelaria	85043180

Unidad de embalaje 1

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red 50/60 Hz

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA 230 V

Tensión de entrada 2 CA 400 V

Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 4,6 A

Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 2,65 A

Inrush current at input voltage 1 74 A

Inrush current at input voltage 2 42 A

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 134 A

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 77 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje Atornillado

Suitable for mounting type Schlüssellochabhängung

Medida de fijación a 134 mm

Medida de fijación b 122 mm

Medida de fijación c 3,5 mm

Altura 156 mm

Anchura 150 mm

Profundidad 193 mm

Diámetro taladro 3,5 mm

Longitud taladro 11,5 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Ambient temperature min. -20 °C

Ambient temperature max. 60 °C

Temperatura de almacenamiento mín. -30 °C

Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C

Estándar de producto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041

CEM 2014/30/EU