



MTL 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 2500VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC


The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Enlace al producto

Ilustración

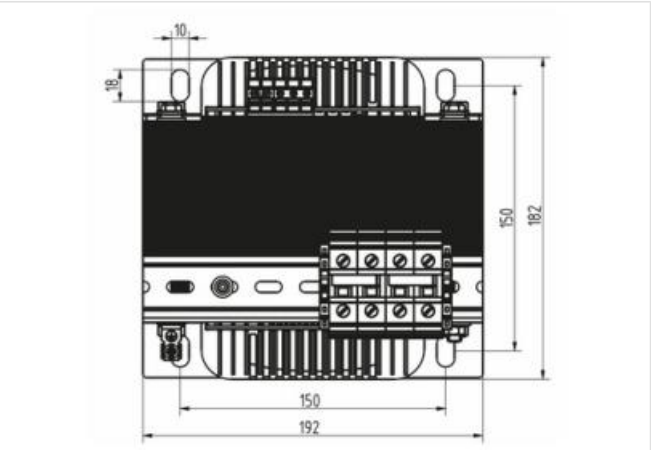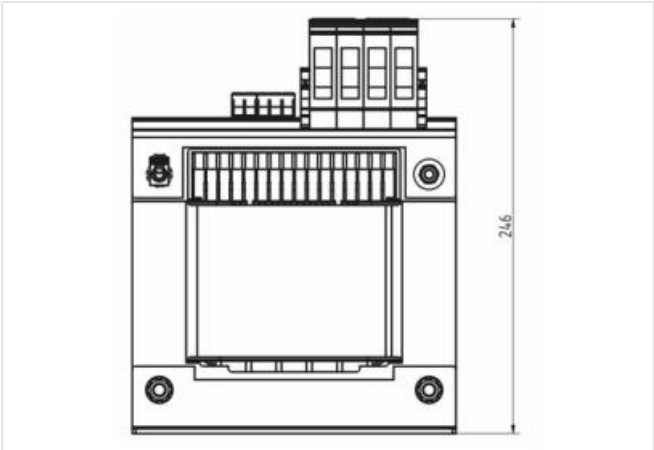

El producto puede diferir de la imagen

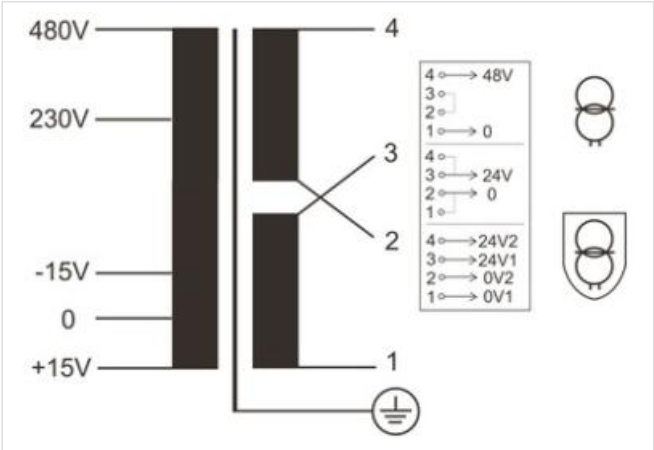

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078245
Número de tarifa arancelaria	85043200

Unidad de embalaje 1

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red 50/60 Hz

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA 230 V

Tensión de entrada 2 CA 400 V

Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 11,4 A

Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 6,6 A

Inrush current at input voltage 1 174 A

Inrush current at input voltage 2 100,5 A

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 604 A

Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 349 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje Atornillado, geschnappt

Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 4 agujeros

Medida de fijación a 150 mm

Medida de fijación b 150 mm

Medida de fijación c 10 mm

Altura 178 mm

Anchura 192 mm

Profundidad 245 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Ambient temperature min. -20 °C

Ambient temperature max. 60 °C

Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C

Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C

Estándar de producto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, EN 62041

CEM 2004/108/EG