

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x575VAC/5,5kW

3x 400 V AC



3x 575 V AC

RC

Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con convertidores de frecuencia.

Enlace al producto

Ilustración

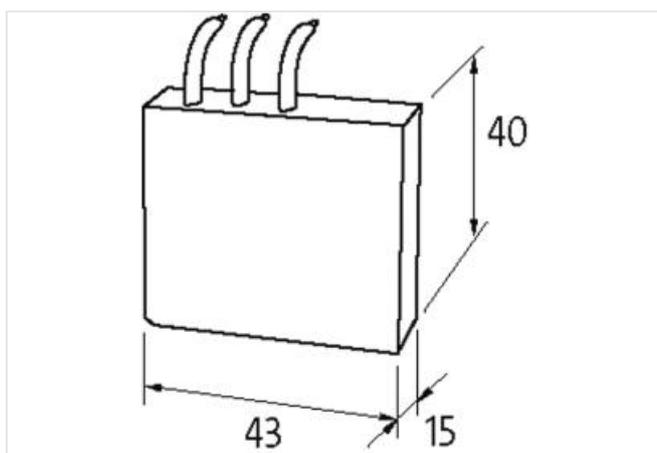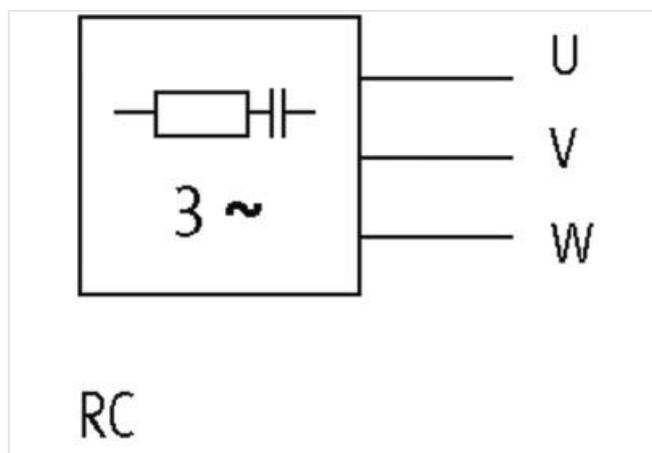

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879015448
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

Compatibilidad | Compatible con

Conmutadores adecuados Siemens 3 RT 10, Terminales roscados 3 RT 20

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red 50 ... 60 Hz

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CA 575 V

Instalación | Conexión

Tipo de conexión Bornes con tornillo SK

Protección de equipos | Medios

Flame resistance Difícilmente inflamable

Datos mecánicos | Datos de material

Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) V-0

Material carcasa Plástico

Material masa de relleno Resina de relleno de dos componentes

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje geschnappt

Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)

Altura 40 mm

Anchura 43 mm

Profundidad 15 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín. -20 °C

Temperatura de servicio máx. 60 °C