



MOTOR SUPPRESSION SHIELDING PLUGGABLE

5M PUR 5,5KW-3X575

3× 575 V AC
VDR/estrella
5.0 m
Cable PUR negro, 4× 1.5 mm²; hilos numerados, conformidad DESINA

Enlace al producto

Ilustración

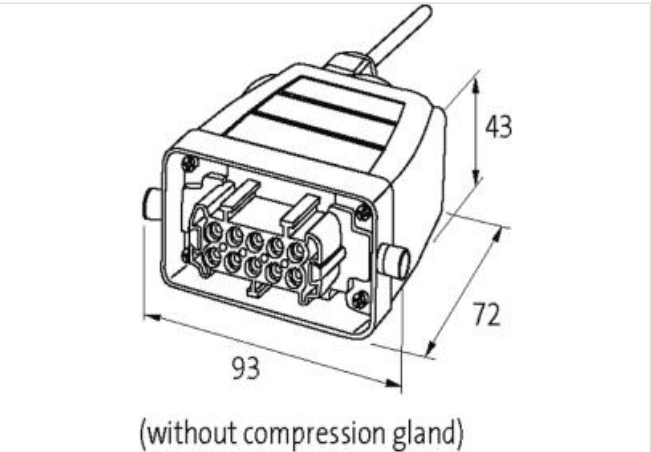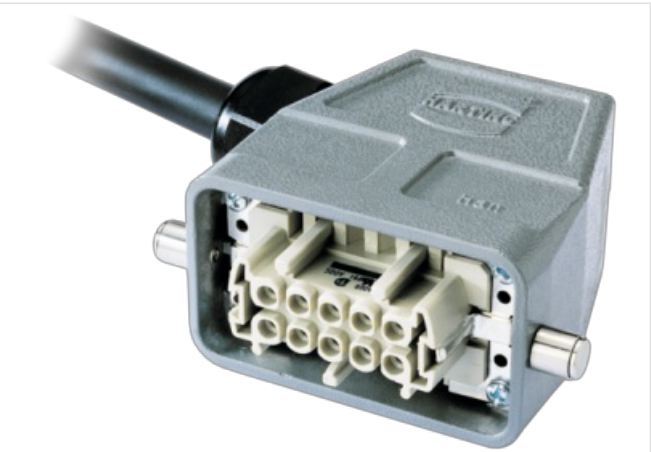

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879015134
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	10 ... 400 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA mín.	400 V
Tensión de entrada CA máx.	575 V
Instalación Conexión	
Gender	female
Instalación Asignación de pines	
Nº de polos	10 + PE
Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento carcasa	pulverizado
Matrial carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	43 mm
Anchura	93 mm
Profundidad	72 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C