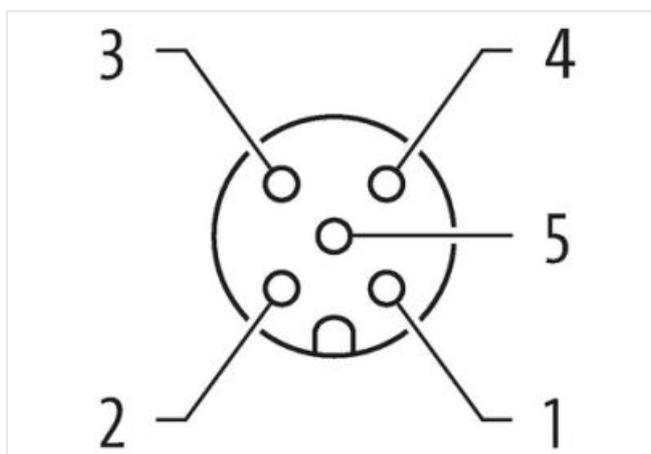


M12-DISTRIBUTOR BOX 8-WAY, 5-POLE WITHOUT LED

MVC8-UQQ10.0-XA 10m PUR-CNOMO-cable 16x0,34/3x1

4 vías, 5 polos
 PUR/PVC (CNOMO)
 10.0 m
 sin LED
 Otras longitudes bajo demanda.

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440108
ECLASS-11.1	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879000215
Número de tarifa arancelaria	85444290
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	24 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A
Corriente total máx.	10 A

Datos técnicos | Comunicación industrial

Número de señales por toma de conexión	2
--	---

Instalación | Conexión

Set de montaje	M12 x 1
----------------	---------

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
------------------------------------	------

Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	Schraubgewinde
Altura	127 mm
Anchura	54 mm
Profundidad	29 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	80 °C

Tipo de conexión 2

Family construction form	free cable end
Nº de polos	19
Family construction form	M12
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	5
PIN 1	+
PIN 3	-
PIN 5	PE