MEASURING BOX incl.

2x measuring leads green with contact protection 25 cm

2× 1 m PUR verde DESINA
M12
Macho recto – hembra recta
4 polos
Cable prensaestopas PG 7

Enlace al producto

Ilustración

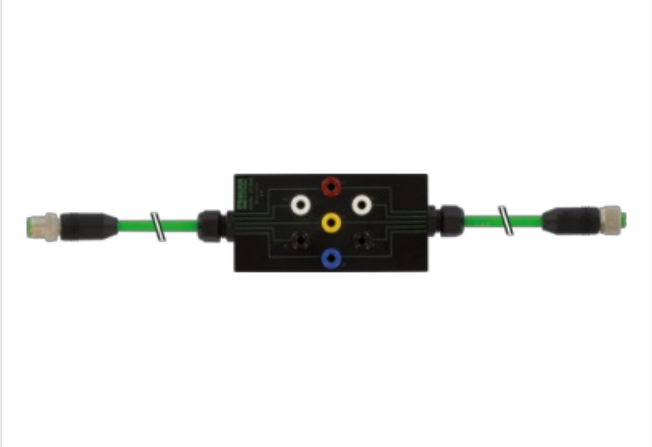

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27200303
ECLASS-7.0	27200390
ECLASS-8.0	27200390
ECLASS-9.0	27200392
ECLASS-10.1	27200392
ECLASS-11.1	27200392
ECLASS-12.0	27200392
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879059978
Número de tarifa arancelaria	85444290
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos | Alimentación	
Tensión de servicio CA	24 V
Tensión de servicio CC	24 V
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Altura	100 mm
Anchura	50 mm
Profundidad	25 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-15 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Installation | Cable	

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exactitud e integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 25.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Identificación de cable	820
Color de la cubierta	verde
Amount stranding	1
Stranding	4 wires twisted
Stranding factor min.	45 mm
Stranding factor max.	45 mm
Apantallado de cable (tipo)	Trenzado de cobre, estañado
Apantallado de cable (recubrimiento)	85 %
Envoltura	test
wire arrangement	, negro, azul, blanco
Cable weigth	48,95 g/m
Material cubierta	PUR
Dureza shore cubierta	85 ± 5 Shore A
Ausencia de sustancias (envoltura)	Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona
Outer-diameter (jacket)	5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	TPE
Amount wires	4
Outer diameter insulation	1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	85 ± 5 Shore A
Ingredient freeness wire insulation	Sin plomo, libre de halógenos
Amount strands (wire)	42
Diameter of single wires	0,1 mm
Conductor crosssection (wire)	0,34 mm²
Material conductor wire	Cordón de cobre, pelado
Conductor type (wire)	Clase de cordón 6
Intensidad de corriente (norma)	a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable	4,8 A
Electrical resistance line constant wire	57 Ω/km @ 20 °C
Max. rated voltage power (conductor - ground)	300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor)	500 V
AC withstand voltage power (wire - wire)	1,5 kV @ 60 s
Temperatura de servicio mín. (fija)	-50 °C
Temperatura de servicio máx. (fija)	80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante)	-40 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante)	80 °C
Resistencia a la inflamabilidad	UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance	bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina	bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance	bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404
radio de curvatura (fijo)	10 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil)	15 x Outer diameter

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 25.04.2024