



Injection Box

MVP12V-FN9F-GH

Conector M12
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
10 vías

Enlace al producto

Ilustración

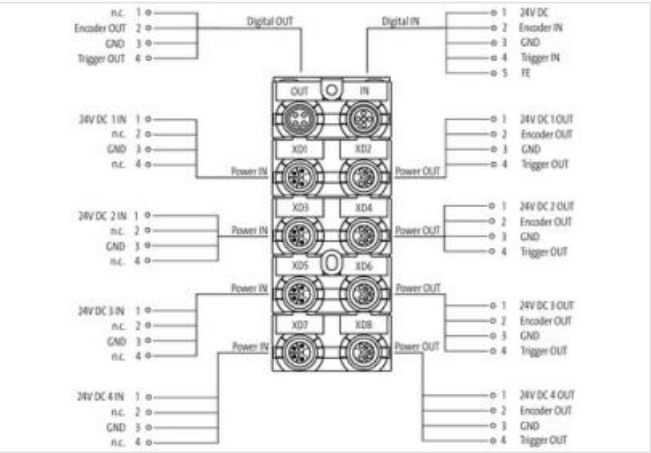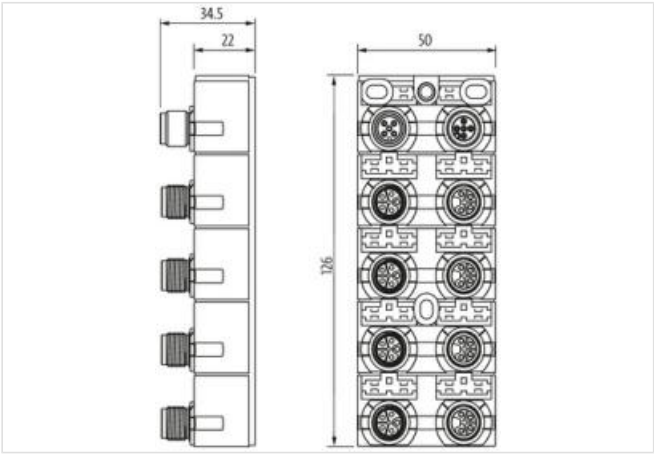

El producto puede diferir de la imagen



Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	18 V
Tensión de servicio CC máx.	28 V
Datos eléctricos Salida	
Corriente de salida	16000 mA

Protección de equipos Sistema eléctrico	
Altitud de montaje máx.	2000 m
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Protección contra reversión de polarización	sí
Resistente a cortocircuitos	sí
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)	III
Protección de equipos Sistema mecánico	
Resistencia a choques (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Resistencia a las vibraciones (EN IEC 60068-2-6)	0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz)
Datos mecánicos Datos de montaje	
Peso neto	254 g
Medidas de montaje	75 mm
Altura	34,5 mm
Anchura	50 mm
Longitud	126 mm
Características del entorno Compatibilidad electromagnética	
Interference emission	Emisión de interferencias para ámbitos industriales (IEC 61000-6-4)
Immunity to interference	Resistencia a interferencias para ámbito industrial (IEC 61000-6-2)
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	45 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	70 °C
CE	2014/30/EU & 2011/65/EU
UKCA	EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E
Normativas	
UL	UL2367 - Zusatz für Mico Port
Tipo de conexión 4	
Family construction form	M12
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	Encoder Out
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger Out
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	5
PIN 1	24 V DC 1 Out
PIN 2	Encoder In
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger In
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12

Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	L
Nº de polos	4
PIN 1	24 V DC 1 2 3 4 Out
PIN 2	Encoder Out
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger Out
Family construction form	M12
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	L
Nº de polos	4
PIN 1	24 V DC 1 2 3 4 In
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	n.c.

Datos comerciales	
GTIN	4048879887373
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1