
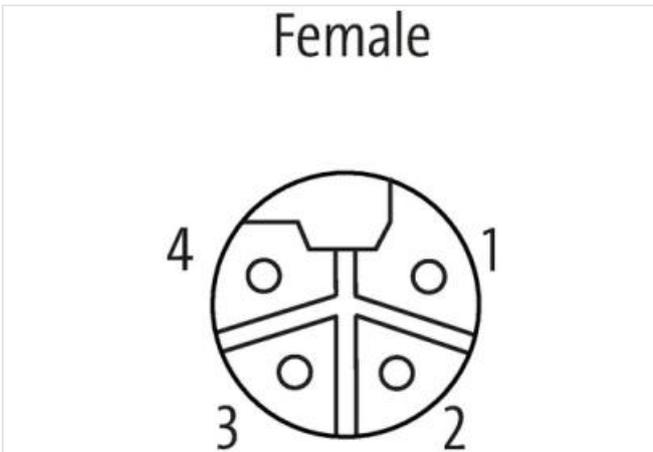


**Power Distributor 4x M12 L-cod. 4-pol.**

Distribuidor de electricidad pasivo con carcasa de fundición inyectada de cinc  
 Conector por enchufe industrial 24 polos + PE en 4 conectores hembra M12 L 4P  
 B24 con bloqueo por ambos lados

**Enlace al producto**

**Ilustración**

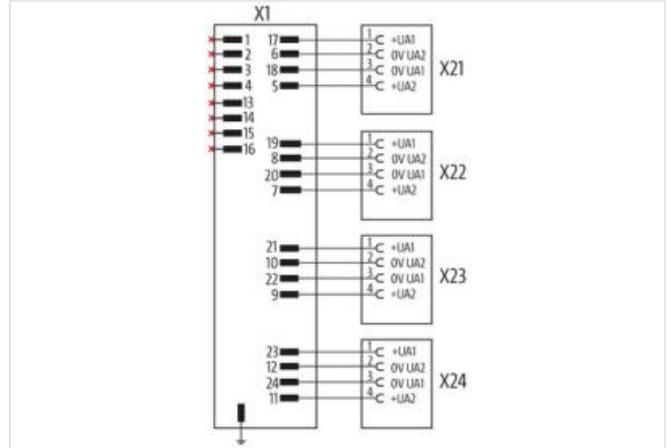

El producto puede diferir de la imagen



**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27279219
GTIN	4065909038086
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Alimentación**

Tensión de servicio CA	48 V
Tensión de servicio CC	48 V
Corriente de servicio por contacto máx.	16 A

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado

**Datos mecánicos | Datos de material**

Revestimiento carcasa	pulverizado
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Altura	94 mm
Anchura	61 mm
Profundidad	149 mm
Técnicas de bloqueo	Fijación a dos manos (2 bornes de muelle)

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C