



INTERFACE TERMINAL RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.2 A

Transistor 0.2 A
24 V DC
Corriente de control 0.1 mA (5 V DC)
Bornes de tornillo

Enlace al producto

Ilustración

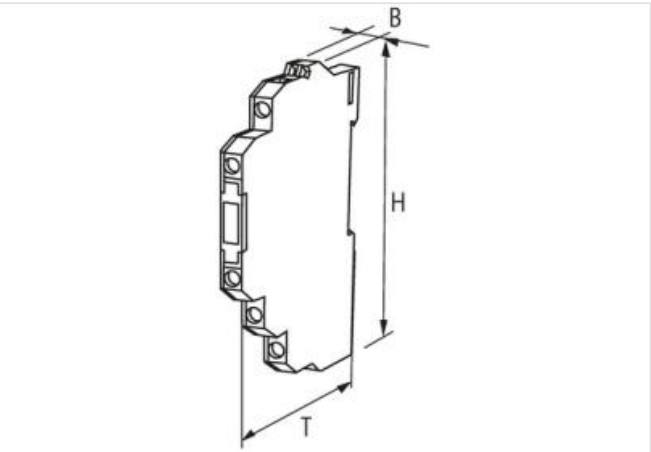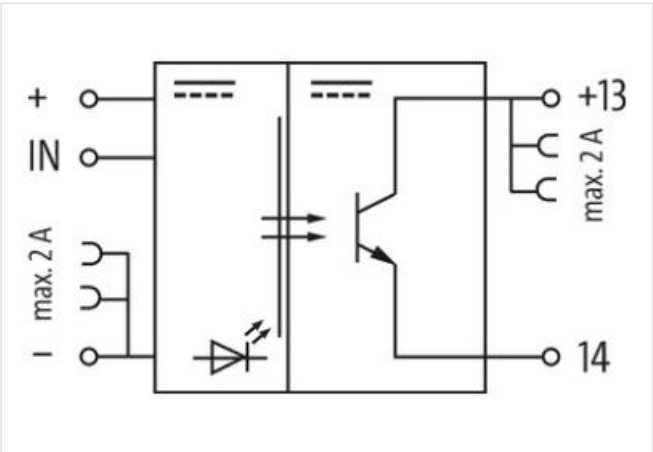

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879024518
Número de tarifa arancelaria	85414900
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada DESC. CC mín.	0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx.	1,5 V
Tensión de entrada CC	24 V
Tensión de entrada CC mín.	1,9 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Corriente de entrada CC máx.	16 mA
Datos eléctricos Salida	
Retardo de desconexión máx.	20 µs
Corriente de reposo DESC. máx.	0,1 mA
Frecuencia de conmutación máx.	20000 Hz
Tensión de conmutación CC mín.	5 V
Tensión de conmutación CC máx.	48 V
Corriente de conmutación mín.	0,1 mA
Corriente de conmutación máx.	0,2 A
Caída de tensión CC máx.	1,2 V
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	amarillo
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Tensión de aislamiento asignada	3750 V
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos Datos de material	
Color carcasa	negro
Material carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	91 mm
Anchura	6,2 mm
Profundidad	71 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Tipo de conexión 5	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	-
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne

Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	+
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	In
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	14
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	13 +