
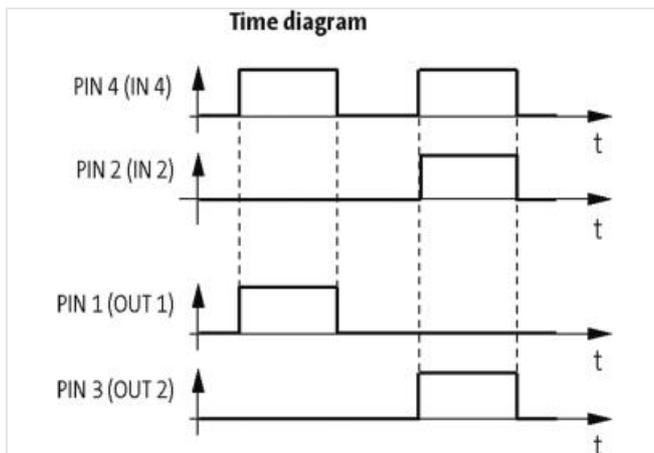


## DC MOTOR CONTROL 24V/1A 2X M12

Control de motor DC  
24 V DC  
Corriente: 1 A

### Enlace al producto

#### Ilustración

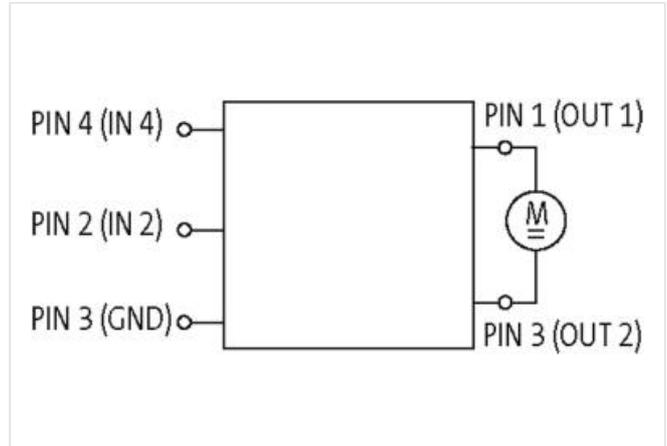

El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27242609
ECLASS-6.1	27242609
ECLASS-7.0	27242609
ECLASS-8.0	27242609
ECLASS-9.0	27242609
ECLASS-10.1	27242609
ECLASS-11.1	27242609
ECLASS-12.0	27242609

ETIM-5.0	EC002615
GTIN	4048879315111
Número de tarifa arancelaria	85365080
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada CC	24 V
Tensión de entrada CC mín.	5 V
Tensión de entrada CC máx.	32 V
Corriente de entrada	1000 mA

**Datos eléctricos | Salida**

Tensión de salida ajustable	no
Output current max.	1 A

**Instalación | Conexión**

Family construction form	M12
--------------------------	-----

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Circuito de amortiguamiento de protección salida	sí, sí, Diodo supresor, 1,5 kW / 36 V
Protección contra sobrevoltaje	sí

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Altura	24,5 mm
Anchura	24,5 mm
Profundidad	60,5 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C