



### MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P:500VA IN:220...530VAC±20VAC OUT:24/230VAC

Transformadores de seguridad monofásicos  
 500 VA  
 Clase de aislamiento T 40/B  
 Otras tensiones bajo pedido.

#### Enlace al producto

##### Ilustración

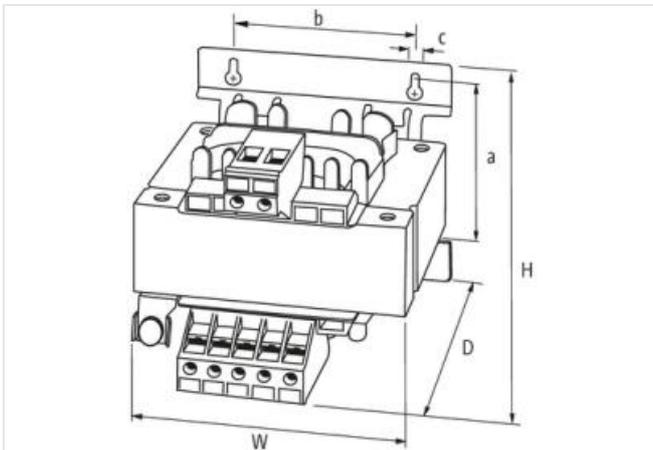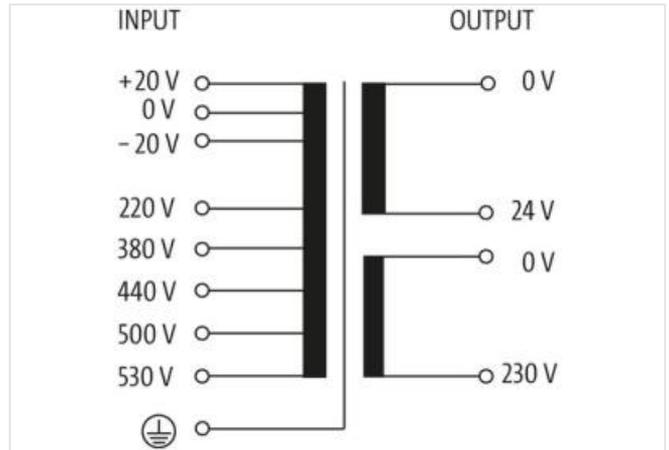

El producto puede diferir de la imagen



##### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879073967
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Alimentación**

Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada 1 CA	220 V
Tensión de entrada 2 CA	530 V
Tensión de entrada CA	220, 380, 440, 500, 530
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	2,5 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	1,1 A
Inrush current at input voltage 1	59 A
Inrush current at input voltage 2	27 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	52 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	22 A

**Datos eléctricos | Salida**

Tensión de salida CA 1	24 V
Tensión de salida CA 2	230 V
Tensión de salida ajustable	no
Potencia de conmutación CA máx.	500 VA

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	6,3 kV
---	--------

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Medida de fijación a	82 mm
Medida de fijación b	120 mm
Medida de fijación c	10 mm
Altura	109 mm
Anchura	150 mm
Profundidad	148 mm
Diámetro taladro	7 mm
Longitud taladro	15 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Estándar de producto	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------------	---