



**MET SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER**

P:250VA IN:220...530VAC±20VAC OUT:230VAC

Transformadores de seguridad monofásicos  
 250 VA  
 Clase de aislamiento T 40/B  
 Otras tensiones bajo pedido.

**Enlace al producto**

**Ilustración**

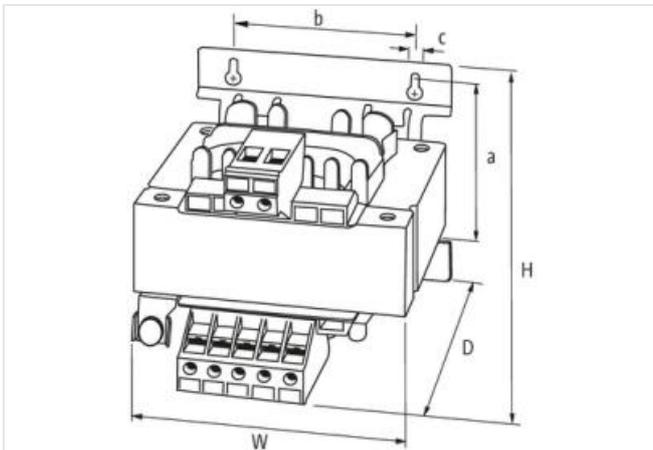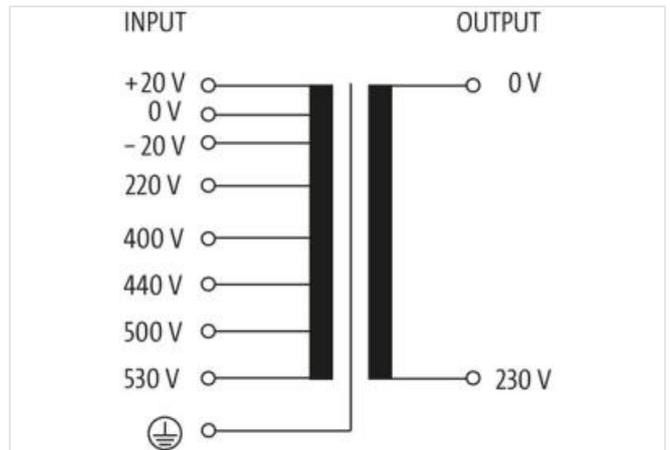

El producto puede diferir de la imagen



**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado. La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 19.05.2024

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073943
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Alimentación**

Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada 1 CA	220 V
Tensión de entrada 2 CA	530 V
Tensión de entrada CA	220, 400, 440, 500, 530
Tensión de entrada CA	220 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	1,28 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,53 A
Corriente de conexión máx.	18 A
Corriente de cortocircuito	21 A

**Datos eléctricos | Salida**

Tensión de salida CA	230 V
Tensión de salida ajustable	no
Potencia de conmutación CA máx.	250 VA

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	6,2 kV
---	--------

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Medida de fijación a	74,4 mm
Medida de fijación b	90 mm
Medida de fijación c	5,8 mm
Altura	92,4 mm
Anchura	120 mm
Profundidad	122 mm
Diámetro taladro	5,8 mm
Longitud taladro	12 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Estándar de producto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------------	---