



### MST SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P:630VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación  
630 VA  
Clase de aislamiento T 40/B

#### Enlace al producto

##### Ilustración

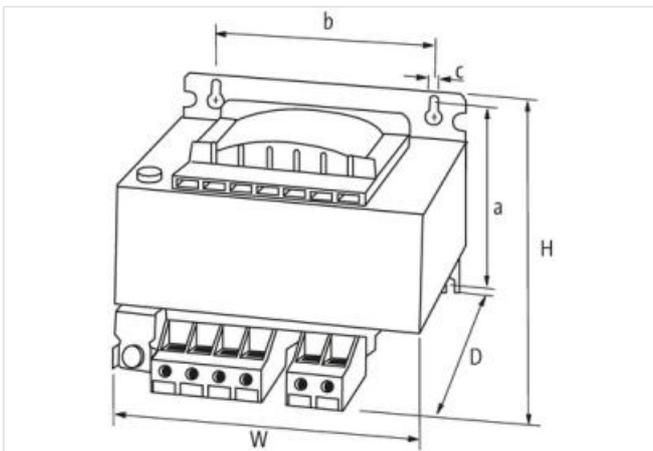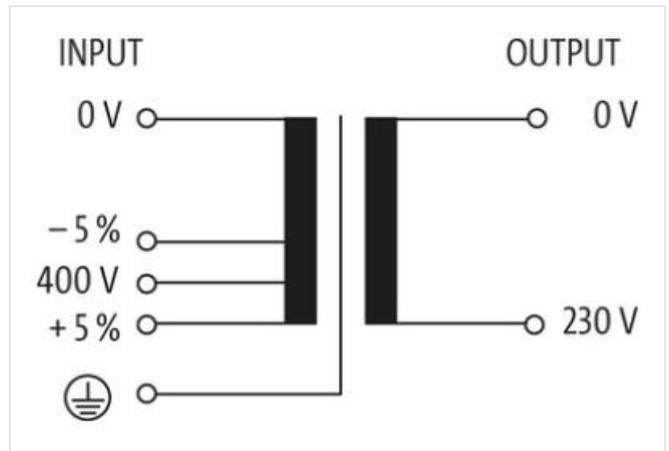

El producto puede diferir de la imagen



##### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073769
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Alimentación**

Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada CA	400 V
Tensión de entrada CA mín.	380 V
Tensión de entrada CA máx.	420 V
Corriente de entrada CA	1,77 A
Corriente de conexión máx.	25 A
Corriente de cortocircuito	44 A

**Datos eléctricos | Salida**

Tensión de salida CA	230 V
Tensión de salida ajustable	no
Potencia de conmutación CA máx.	630 VA

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	4,7 kV
---	--------

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Medida de fijación a	90,6 mm
Medida de fijación b	122 mm
Medida de fijación c	7 mm
Altura	115 mm
Anchura	150 mm
Profundidad	143 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Estándar de producto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------------	---

**Tipo de conexión 3**

Tipo de conexión 1	Input
Tipo de conexión 2	Output
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	4
PIN 1	+ 5%
PIN 3	- 5%
PIN 4	400 V
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 2	230 V

Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	metallic
Nº de polos	1
PIN 1	PE