


MTS SINGLE-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P:75VA IN:115/230VAC OUT:5VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación
75 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Fijación de rosca M5, 4 ud. en rectángulo 53×64 mm

Enlace al producto

Ilustración

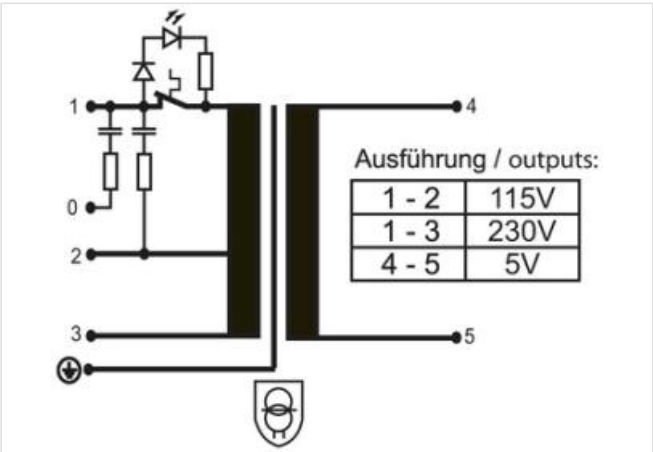

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879288811
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA	115 V
Tensión de entrada 2 CA	230 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	0,82 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,41 A
Inrush current at input voltage 1	6,2 A
Inrush current at input voltage 2	3,1 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	7,5 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	3,8 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida CA	5 V
Potencia de conmutación CA máx.	75 VA

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	3,8 kV
---	--------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	Atornillado
Medida de fijación a	53 mm
Medida de fijación b	64 mm
Medida de fijación c	4,8 mm
Altura	74 mm
Anchura	84 mm
Profundidad	95 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Estándar de producto	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------------	-----------------------------------

Tipo de conexión 3

Tipo de conexión 1	Output
Tipo de conexión 2	Output
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	4
PIN 2	5
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne

Gender	female
Nº de polos	4
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	metallic
Nº de polos	1
PIN 1	PE