


MST SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P:3000VA IN:400VAC OUT:230VAC

Transformadores de seguridad monofásicos
3000 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Switch de protección del motor

Enlace al producto

Ilustración

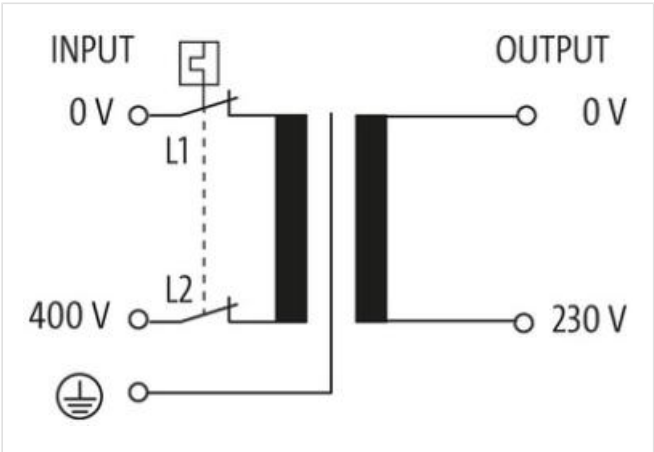

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879330626
Número de tarifa arancelaria	85043200
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada 1 CA	400 V
Tensión de entrada CA	400 V
Corriente de entrada CA	8,1 A
Corriente de conexión máx.	109 A
Corriente de cortocircuito	303 A
Datos eléctricos Salida	
Tensión de salida CA	230 V
Tensión de salida ajustable	no
Potencia de conmutación CA máx.	3000 VA
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	4,6 kV
Datos mecánicos Datos de montaje	
Suitable for mounting type	Montaje en agujero largo
Medida de fijación a	125,7 mm
Medida de fijación b	150 mm
Medida de fijación c	10 mm
Altura	190 mm
Anchura	195 mm
Profundidad	275 mm
Diámetro taladro	10 mm
Longitud taladro	18 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Estándar de producto	
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0	
Tipo de conexión 3	
Tipo de conexión 1	Input
Tipo de conexión 2	Output
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	0 / L 1
PIN 2	400 V / L 2
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 2	230 V

Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	metallic
Nº de polos	1
PIN 1	PE