



MTS SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P:250VA IN:400VAC±5% OUT:24VAC/230VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación
250 VA
Clase de aislamiento T 40/B

Enlace al producto

Ilustración

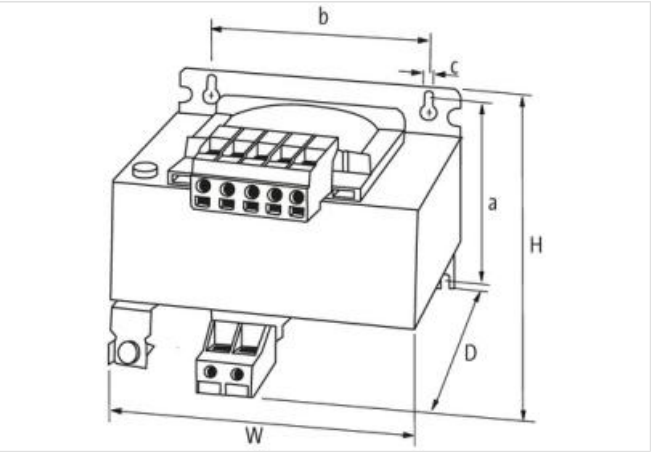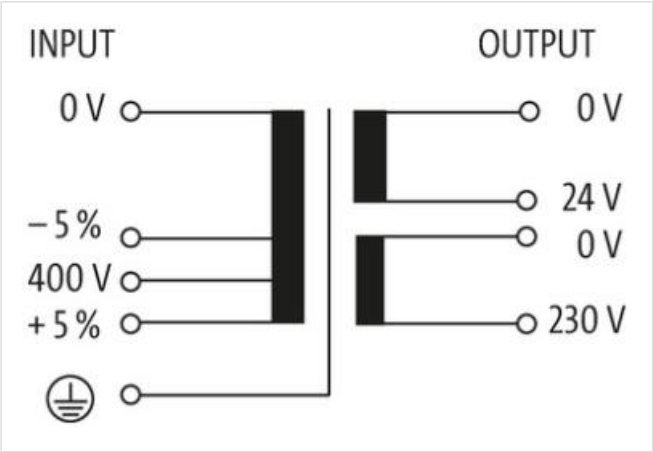

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879307161
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA	400 V
Tensión de entrada CA mín.	380 V
Tensión de entrada CA máx.	420 V
Corriente de entrada CA	0,74 A
Corriente de conexión máx.	9,1 A
Corriente de cortocircuito	13,2 A
Datos eléctricos Salida	
Tensión de salida CA 1	24 V
Tensión de salida CA 2	230 V
Tensión de salida ajustable	no
Potencia de conmutación CA máx.	250 VA
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	5,8 kV
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	Atornillado
Medida de fijación a	86,5 mm
Medida de fijación b	84 mm
Medida de fijación c	4,8 mm
Altura	104 mm
Anchura	97 mm
Profundidad	108 mm
Diámetro taladro	4,8 mm
Longitud taladro	8,4 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Estándar de producto	
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0	
Tipo de conexión 3	
Tipo de conexión 1	Input
Tipo de conexión 2	Output
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	4
PIN 1	+ 5%
PIN 3	- 5%
PIN 4	400 V
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne

Gender	female
Nº de polos	4
PIN 2	24 V DC
PIN 4	230 V
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	metallic
Nº de polos	1
PIN 1	PE