



MTS SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P:150VA IN:440/460/480/500VAC OUT:24VAC/230VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación
3000 VA
Clase de aislamiento T 40/B
150 VA (440; 460; 480; 500 V AC)
Otras tensiones bajo pedido.

Enlace al producto

Ilustración

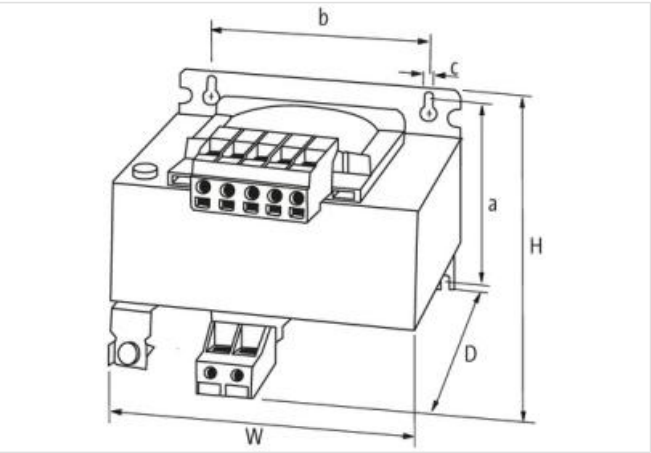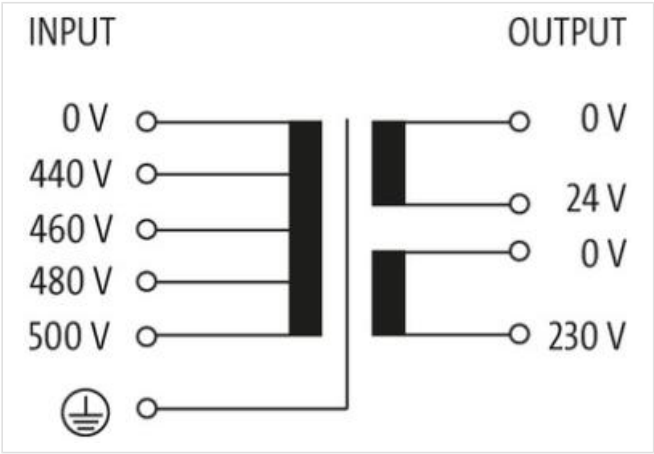

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879322812
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA	440 V
Tensión de entrada 2 CA	500 V
Tensión de entrada CA	440, 460, 480, 500
Tensión de entrada CA	440 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	0,41 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,36 A
Corriente de conexión máx.	4,2 A
Corriente de cortocircuito	5,4 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida CA 1	24 V
Tensión de salida CA 2	230 V
Tensión de salida ajustable	no
Potencia de conmutación CA máx.	150 VA

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	6,1 kV
---	--------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Suitable for mounting type	Montaje en agujero largo
Medida de fijación a	86,5 mm
Medida de fijación b	84 mm
Medida de fijación c	4,8 mm
Altura	101 mm
Anchura	96 mm
Profundidad	106 mm
Diámetro taladro	4,8 mm
Longitud taladro	8,4 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Estándar de producto	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------------	---

Tipo de conexión 3

Tipo de conexión 1	Input
Tipo de conexión 2	Output
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	5
PIN 2	440 V

PIN 3	460 V
PIN 4	480 V
PIN 5	500 V
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	4
PIN 2	24 V DC
PIN 4	230 V
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	metallic
Nº de polos	1
PIN 1	PE