

VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM BI - 11MM

Varistor and LED, 230VAC/DC/100VA/W



230 V AC/DC

VDR + LED

Quitar la junta de conexión (clavija) al encajar el adaptador. Otros colores de LED disponibles bajo pedido
Tener en cuenta la configuración PIN (PE a la salida de cable del conector). Versión de giro de 180º bajo pedido.

Enlace al producto

Ilustración

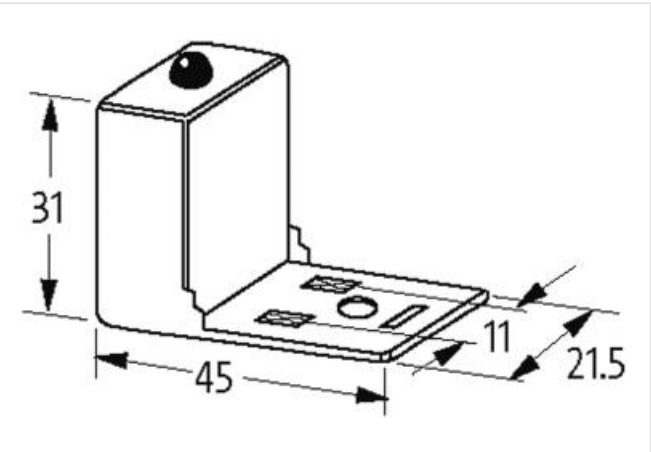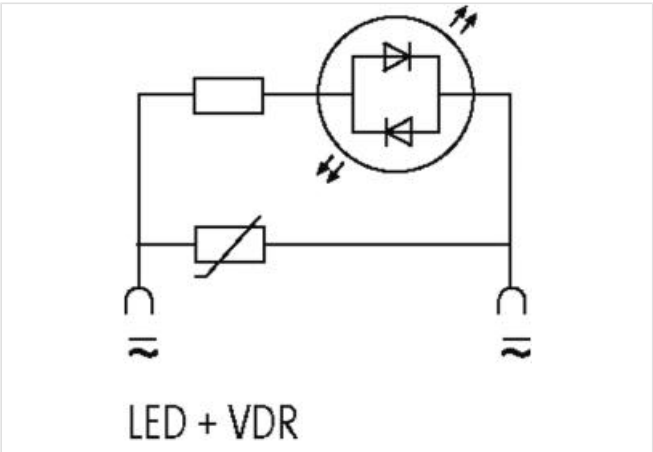

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879011907
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Tiempo de demora de desactivación mín.	15 ms
Potencia de sujeción máx.	100 W
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de pico de desconexión máx.	360 V
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA mín.	110 V
Tensión de entrada CA máx.	250 V
Tensión de entrada CC mín.	110 V
Tensión de entrada CC máx.	250 V
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	amarillo
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento contacto	Plateado
Color carcasa	negro
Matrial carcasa	PA
Material contacto	Bronze
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	31 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	21,5 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de carcasa máx. (EN 61347-2-13)	130 °C