

VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM CI - 9.4MM



Zener diode and LED, 24VAC/DC/100VA/W

24 V AC/DC  
Z-Diode + LED

Quitar la junta de conexión (clavija) al encajar el adaptador. Otros colores de LED disponibles bajo pedido

Enlace al producto

Ilustración

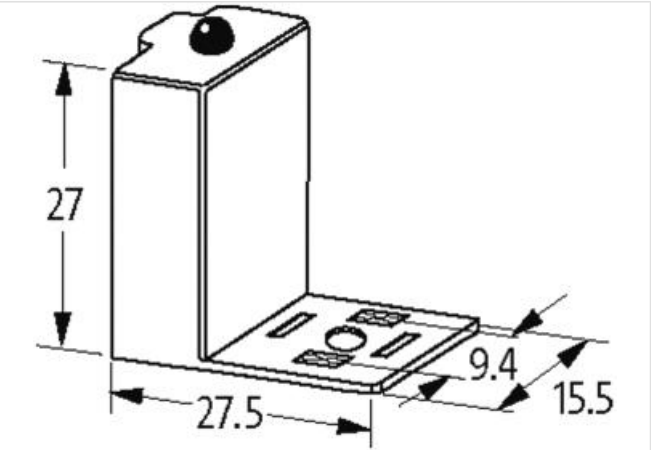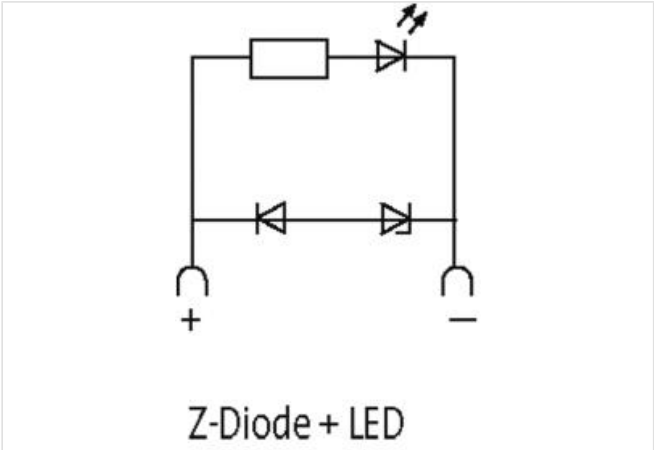

El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27371013 |
| ECLASS-6.1        | 27371013 |
| ECLASS-7.0        | 27371013 |
| ECLASS-8.0        | 27371013 |
| ECLASS-9.0        | 27371013 |
| ECLASS-10.1       | 27371013 |

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-11.1                                          | 27371013                |
| ECLASS-12.0                                          | 27371013                |
| ETIM-5.0                                             | EC000197                |
| GTIN                                                 | 4048879011587           |
| Número de tarifa arancelaria                         | 85363010                |
| Unidad de embalaje                                   | 1                       |
| Datos técnicos   Datos eléctricos                    |                         |
| Capacity CX                                          | 20 ms                   |
| Potencia de sujeción máx.                            | 100 W                   |
| Datos eléctricos   Alimentación                      |                         |
| Tensión de pico de desconexión máx.                  | 55 V                    |
| Datos eléctricos   Entrada                           |                         |
| Tensión de entrada CA mín.                           | 18 V                    |
| Tensión de entrada CA máx.                           | 30 V                    |
| Tensión de entrada CC mín.                           | 18 V                    |
| Tensión de entrada CC máx.                           | 30 V                    |
| Diagnósticos                                         |                         |
| LED de indicación de estado                          | amarillo                |
| Protección de equipos   Medios                       |                         |
| Flame resistance                                     | Difícilmente inflamable |
| Datos mecánicos   Datos de material                  |                         |
| Revestimiento contacto                               | Plateado                |
| Color carcasa                                        | negro                   |
| Matial carcasa                                       | PA                      |
| Material contacto                                    | Bronze                  |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                         |
| Altura                                               | 27 mm                   |
| Anchura                                              | 27,5 mm                 |
| Profundidad                                          | 15,5 mm                 |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                         |
| Temperatura de servicio mín.                         | -20 °C                  |
| Temperatura de servicio máx.                         | 60 °C                   |
| Temperatura de carcasa máx. (EN 61347-2-13)          | 130 °C                  |