

Cube67 I/O Cable-Module, I/O Extension Module

DI16/DO16 , AMP-Buchse, AMP Stecker 32 pol., 0,30m

Módulo de extensión

DI16/DO16 - 0.5 A (E) AMP (0.3 m)


Con conector AMP de 32 polos (hembra)

Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".

Carcasa compacta.

Enlace al producto

Ilustración

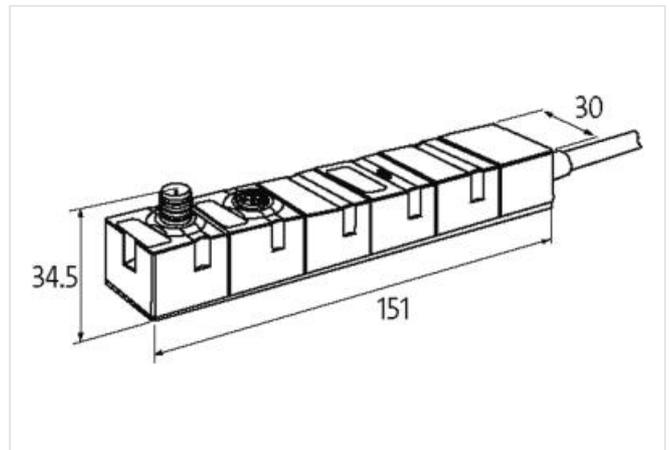

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879044875
Número de tarifa arancelaria	85444290
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Norm operating voltage	EN 61131-2
Tensión de servicio US CC	24 V
Tensión de servicio UA CC	24 V
Consumo de corriente máx.	50 mA
Corriente total UA máx.	4 A
Corriente total US máx.	4 A

Datos eléctricos | Entrada

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.

La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 06.05.2024

Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtro de tiempo de entrada	1 ms
Intensidad de corriente máx.	0,2 A
Datos eléctricos Salida	
A prueba de sobrecargas	sí
Resistente a cortocircuitos	sí
Corriente de salida por pin máx.	0,5 A
Diagnósticos	
Aviso de actuador	por canal via LED y BUS
Diagnóstico	Sin tensión, Under voltage
Diagnóstico vía BUS	por módulo y canal
Diagnóstico vía LED	por módulo y canal
Diagnóstico de cortocircuito	sí
Indicador LED	Conexión Ethernet/transmisión de datos
Diagnóstico de sobrecarga	sí
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20, IP67
Datos mecánicos Datos de montaje	
Suitable for mounting type	Fijación de tornillo de 2 agujeros
Altura	150 mm
Anchura	30 mm
Profundidad	34,5 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	75 °C
Tipo de conexión 3	
Tipo de conexión 1	Bus In
Tipo de conexión 2	Bus Out
Tipo de conexión 3	Data
Family construction form	M12
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal

PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Tipo de conexión	Plug-in terminals RK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	32
PIN 1	24 V DC Sensor
PIN 2	0 V
PIN 3	Out 1
PIN 4	Out 2
PIN 5	Out 3
PIN 6	Out 4
PIN 7	Out 5
PIN 8	Out 6
PIN 9	Out 7
PIN 10	In 1
PIN 11	In 2
PIN 12	In 3
PIN 13	In 4
PIN 14	In 5
PIN 15	In 6
PIN 16	In 7
PIN 17	In 8
PIN 18	In 9
PIN 19	In 10
PIN 20	In 11
PIN 21	In 12
PIN 22	In 13
PIN 23	In 14
PIN 24	Out 8
PIN 25	Out 9
PIN 26	Out 10
PIN 27	Out 11
PIN 28	Out 12
PIN 29	Out 13
PIN 30	Out 14
PIN 31	0 V
PIN 32	24 V DC Sensor