



MIRO 6.2 110V-1U-FK OUTPUT RELAY

IN: 110 VACDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A


- 1 contacto NO-NC
- 6 A
- 110 V AC/DC
- Bornes de muelle
- safe separation (EN 60947-1)

Enlace al producto

Ilustración

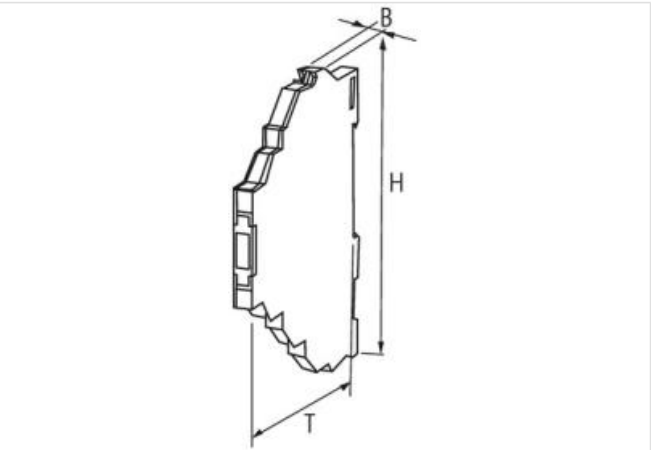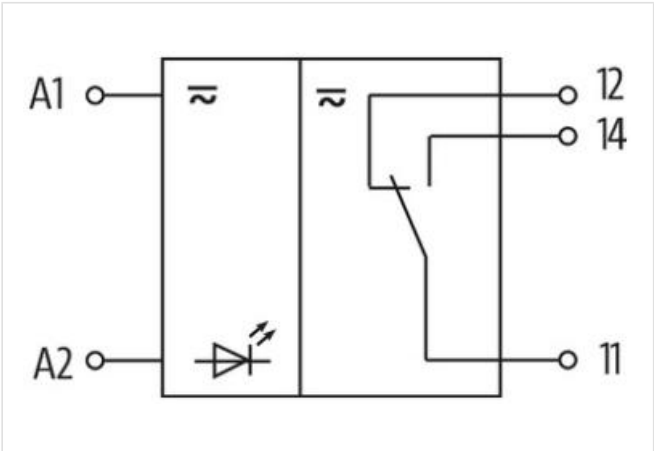

El producto puede diferir de la imagen

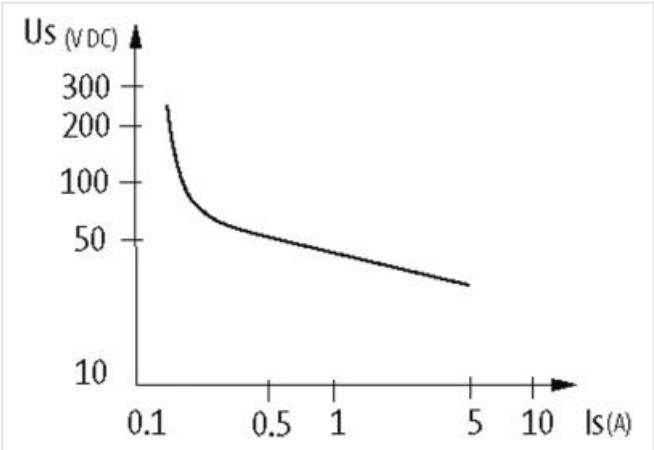

| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27371601 |
| ECLASS-6.1        | 27371601 |
| ECLASS-7.0        | 27371601 |
| ECLASS-8.0        | 27371601 |
| ECLASS-9.0        | 27371601 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1                  | 27371601      |
| ECLASS-11.1                  | 27371601      |
| ECLASS-12.0                  | 27371601      |
| ETIM-5.0                     | EC001437      |
| GTIN                         | 4048879022132 |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

Datos eléctricos | Entrada

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Tensión de entrada CA      | 110 V |
| Tensión de entrada CA mín. | 95 V  |
| Tensión de entrada CA máx. | 121 V |
| Tensión de entrada CC      | 110 V |
| Tensión de entrada CC mín. | 95 V  |
| Tensión de entrada CC máx. | 121 V |
| Corriente de entrada       | 4 mA  |

Datos eléctricos | Salida

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Categoría de uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V       |
| Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V     |
| Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Frecuencia de conmutación máx.            | 10 Hz                                    |
| Potencia de conmutación CA máx.           | 1500 VA                                  |
| Potencia de conmutación CC máx.           | 120 W                                    |
| Tensión de conmutación CA máx.            | 250 V                                    |
| Tensión de conmutación CC máx.            | 250 V                                    |
| Corriente de conmutación CC               | 10 mA                                    |
| Corriente de conmutación máx.             | 6 A                                      |

Diagnósticos

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LED de indicación de estado | verde |
|-----------------------------|-------|

Datos técnicos | Protección de equipos

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Condición de vida útil | En función de la carga |
|------------------------|------------------------|

Protección de equipos | Sistema eléctrico

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tensión de servicio | 4 kV            |
| Vida útil eléctrica | 20000000 Ciclos |

Protección de equipos | Sistema mecánico

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Vida útil mecánica | 20000000 Ciclos |
|--------------------|-----------------|

Datos técnicos | Datos mecánicos

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tiempo de desactivación máx. | 15 ms  |
| Tiempo de respuesta máx.     | 10 ms  |
| Tiempo de rebote máx.        | 1,5 ms |

Datos mecánicos | Datos de material

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Material contacto | Ag Sn O2 |
|-------------------|----------|

Datos mecánicos | Datos de montaje

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Modo de montaje            | geschnappt                    |
| Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
| Altura                     | 91 mm                         |
| Anchura                    | 6,2 mm                        |
| Profundidad                | 70 mm                         |

Características del entorno | Condiciones climáticas

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 60 °C  |

| Tipo de conexión 5            |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | negro                    |
| Nº de polos                   | 1                        |
| PIN 1                         | 12                       |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | negro                    |
| Nº de polos                   | 1                        |
| PIN 1                         | 11                       |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | negro                    |
| Nº de polos                   | 1                        |
| PIN 1                         | 14                       |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | negro                    |
| Nº de polos                   | 1                        |
| PIN 1                         | A 1                      |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | negro                    |
| Nº de polos                   | 1                        |
| PIN 1                         | A 2                      |