


MIRO OFF-DELAY ZEITRELAY 24VDC-1S

MIRO 6.2 TIMER OFF-DELAY

Salida de relé  
Retraso a la desconexión: 0.1...10s  
Bornes de muelle  
safe separation (EN 60947-1)

Enlace al producto

Ilustración

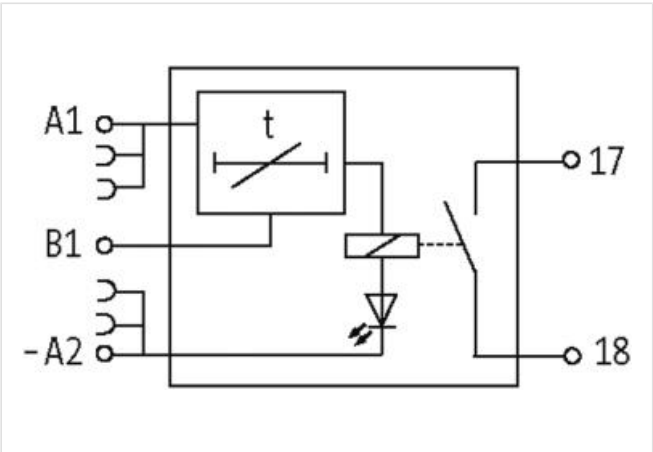

El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27371790 |
| ECLASS-6.1        | 27371790 |
| ECLASS-7.0        | 27371790 |
| ECLASS-8.0        | 27371605 |
| ECLASS-9.0        | 27371605 |
| ECLASS-10.1       | 27371605 |

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                          | 27371605                                 |
| ECLASS-12.0                                          | 27371605                                 |
| ETIM-5.0                                             | EC001439                                 |
| GTIN                                                 | 4048879021937                            |
| Número de tarifa arancelaria                         | 85364900                                 |
| Unidad de embalaje                                   | 1                                        |
| Datos eléctricos   Entrada                           |                                          |
| Tensión de entrada CC                                | 24 V                                     |
| Tensión de entrada CC mín.                           | 20,4 V                                   |
| Tensión de entrada CC máx.                           | 26,4 V                                   |
| Corriente de entrada                                 | 20 mA                                    |
| Corriente de entrada CC máx.                         | 10 mA                                    |
| Tensión de control CC                                | 24 V                                     |
| Tensión de control CC mín.                           | 20,4 V                                   |
| Tensión de control CC máx.                           | 26,4 V                                   |
| Corriente de mando                                   | 5 mA                                     |
| Datos eléctricos   Salida                            |                                          |
| Tensión de salida ajustable                          | no                                       |
| Output current max.                                  | 6 A                                      |
| Categoría de uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1)            | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V       |
| Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)            | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V     |
| Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)            | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Frecuencia de conmutación máx.                       | 10 Hz                                    |
| Potencia de conmutación CA máx.                      | 1500 VA                                  |
| Potencia de conmutación CC máx.                      | 120 W                                    |
| Tensión de conmutación CA máx.                       | 250 V                                    |
| Tensión de conmutación CC máx.                       | 250 V                                    |
| Corriente de conmutación CC                          | 100 mA                                   |
| Datos técnicos   Protección de equipos               |                                          |
| Condición de vida útil                               | En función de la carga                   |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |                                          |
| Tensión de servicio                                  | 4 kV                                     |
| Vida útil eléctrica                                  | 20000000 Ciclos                          |
| Protección de equipos   Sistema mecánico             |                                          |
| Vida útil mecánica                                   | 20000000 Ciclos                          |
| Datos técnicos   Datos mecánicos                     |                                          |
| Tiempo de desactivación máx.                         | 15 ms                                    |
| Tiempo de respuesta máx.                             | 10 ms                                    |
| Tiempo de rebote máx.                                | 1,5 ms                                   |
| Datos mecánicos   Datos de material                  |                                          |
| Material contacto                                    | Ag Sn O2                                 |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                                          |
| Modo de montaje                                      | geschnappt                               |
| Suitable for mounting type                           | Carril de montaje, (EN 60715)            |
| Altura                                               | 91 mm                                    |
| Anchura                                              | 6,2 mm                                   |
| Profundidad                                          | 70 mm                                    |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                                          |
| Temperatura de servicio mín.                         | 0 °C                                     |
| Temperatura de servicio máx.                         | 55 °C                                    |

| Tipo de conexión 5            |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | negro                    |
| Nº de polos                   | 1                        |
| PIN 1                         | + A 1                    |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | negro                    |
| Nº de polos                   | 1                        |
| PIN 1                         | 18                       |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | negro                    |
| Nº de polos                   | 1                        |
| PIN 1                         | 17                       |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | negro                    |
| Nº de polos                   | 1                        |
| PIN 1                         | + B 1                    |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | negro                    |
| Nº de polos                   | 1                        |
| PIN 1                         | - A 2                    |